


ECOFLOW

EcoFlow DELTA 2 Max

Uživatelská příručka

CZECH REPUBLIC

V1.0

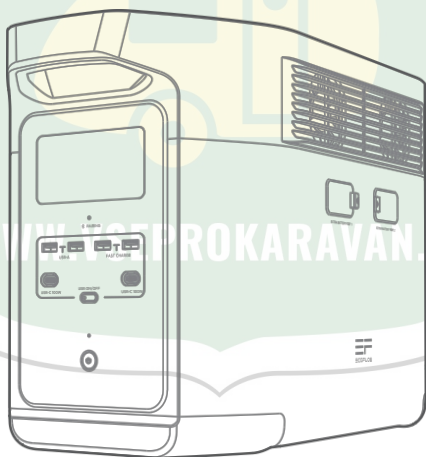

Odmítnutí odpovědnosti

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se ujistili, že výrobku plně rozumíte a můžete jej správně používat. Po přečtení tohoto návodu k obsluze jej uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Nesprávné používání tohoto výrobku může mít za následek vážné zranění vás nebo jiných osob a také poškození výrobku a majetku. Jakmile začnete tento výrobek používat, předpokládá se, že jste pochopili, schválili a přijali všechny podmínky a obsah tohoto dokumentu. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za škody způsobené tím, že uživatel nepoužívá výrobek v souladu s tímto návodem k obsluze.

V souladu se zákony a předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech dokumentů týkajících se výrobku. Tento dokument může být změněn (aktualizován, revidován nebo zrušen) bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o výrobku naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti EcoFlow.

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ

Obsah

Specifikace	1
Bezpečnostní pokyny	2
Aplikace EcoFlow	5
Rozsah dodávky	5
Podrobnosti o produktu	
Přehled	6
LCD displej	7
Zapnutí/vypnutí	8
Nabíjení zařízení	8
Nabíjení zařízení DELTA 2 Max	
Nabíjení střídavým proudem	9
Nabíjení pomocí solárních modulů	10
Zatížení vozidla	11
Inteligentní přídavná baterie	11
X- Zvýšení a EPS	
X-Boost	12
EPS	12
Často kladené otázky	13
Skladování a údržba	13
Řešení problémů	14

Specifikace

Obecné informace	
Model	EFD350
Hmotnost	Asi 23 kg
Rozměry	497 × 242 × 305 mm
Kapacita	2 048 Wh
Bluetooth	Frekvenční rozsah: 2 402-2 480 MHz Maximální výstupní výkon: 7,3 dBm
Wi-Fi	Frekvenční rozsah: 2,412-2,472 MHz/2,422-2,462 MHz Maximální výstupní výkon: 17,67 dBm
Výstupy	
STŘÍDAVÝ PROUD (×4)	Čistá sinusovka, celkem 2 400 W (přepětí 4 800 W) Německo: 230 V~ 50 Hz/60 Hz Švýcarsko: 230 V~ 50 Hz/60 Hz, 10 A na přípojku
AC (režim bypass)	220-240 V~ 10 A max. 50Hz/60Hz
Maximální výkon zařízení podporovaný systémem X-Boost	3.100 W
USB-A (×2)	5 V = 2 ,4 A, max. 12 W na přípojku, 24 W celkem
Rychlé nabíjení USB-A (×2)	5 V = 2 ,4 A 9 V = 2 A 12 V = 1 ,5 A, max. 18 W na osobu přípojku, celkem 36 W
USB-C (×2)	5/9/12/15/20 V = 5 A, max. 100 W na přípojku, 200 W celkem
Automobilová zásuvka	12,6 V = 10 A, max. 126 W
Výstup DC5521 (×2)	12,6 V = 3 A, max. 38 W
Vstupy	
Nabíjení střídavým proudem	Rychlé nabíjení X-Stream max. 2 400 W 10 A
Vstupní střídavé napětí	220- 240 V~ max. 10 A 50/60 Hz
Solární nabíječka	11-60 V = 15A, jedno připojení 500 W; Dvojitě připojení 1 000 W
Nabíječka do auta	Podporuje baterie 12/24 V, standard 8 A
Informace o baterii	
Typ baterie	LFP
Životnost	3 000 cyklů až do 80 % + kapacita

Typ ochrany	Ochrana proti přepětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu, ochrana proti nízké teplotě, ochrana proti nízkému napětí, ochrana proti nadproudu
Okolní provozní teplota	
Optimální provozní teplota	20 °C až 30 °C
Výstupní teplota	-10 °C až 45 °C
Teplota nabíjení	0 °C až 45 °C
Skladovací teplota	-10 °C až 45 °C (optimum: 20 °C až 30 °C)
Další připojení (k dispozici samostatně)	
Inteligentní přídavná baterie	Až 2
Chytrý generátor	Podporované



1. Nabíječka do auta sdílí napájení s výstupem DC5521 a nabízí maximální výkon 126 W.
2. Zda lze výrobek nabíjet nebo vybit, závisí na aktuální teplotě baterie.



Bezpečnostní pokyny

Varování

1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
2. Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, např. ohně nebo kamen.
3. Vyhněte se kontaktu s jakýmkoliv kapalinami. Nepoužívejte výrobek za deště nebo ve vlhkém prostředí.
4. Nevkládejte do výrobku prsty ani ruce.
5. Nepoužívejte výrobek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo s poškozeným výstupním kabelem.
6. Nepoužívejte výrobek v prostředí se silnou statickou elektřinou nebo magnetickým polem.
7. Výrobek se nesmí rozebírat ani poškozovat ostrými předměty.
8. Abyste minimalizovali riziko poškození zástrčky a kabelu, při odpojování napájecí jednotky táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
9. Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání uzemnění zajišťuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena ke správně instalované a uzemněné zásuvce, která splňuje všechny následující požadavky je v souladu s místními předpisy a nařízeními.

10. Uživatelé by neměli výrobek při použití v opravárenské dílně pokládat na podlahu nebo do výšky menší než 457 mm nad podlahou.
11. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie nebo zařízení. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
12. Napájecí jednotku nerozebírejte, ale v případě potřeby údržby nebo opravy ji odneste do kvalifikovaného zákaznického servisu. Při nesprávné montáži hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
13. Nepoužívejte dráty nebo kovové předměty, které by mohly způsobit zkrat.
14. Nepoužívejte neoficiální součásti nebo příslušenství, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Pokud potřebujete vyměnit součásti nebo příslušenství, navštivte oficiální prodejní kanály společnosti EcoFlow, kde získáte příslušné informace.
15. Při používání výrobku vždy dodržujte teplotu provozního prostředí uvedenou v této uživatelské příručce. Pokud je teplota příliš vysoká, může dojít k požáru nebo výbuchu; pokud je teplota příliš nízká, může dojít k vážnému zhoršení výkonu výrobku nebo k jeho nefunkčnosti.
16. Nepokládejte na výrobek žádné těžké předměty.
17. Při nabíjení interní baterie neblokujte ventilátor, pracujte v dobře větraném prostoru a nijak neomezujte větrání.
18. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte síťovou zástrčku od zásuvky. Zásuvku před prováděním údržby.
19. Údržbu světle odborníkovi, který používá pouze identické náhradní díly. Tím je zajištěna bezpečnost výrobku.
20. Dbejte na to, abyste se spotřebičem neukali, neupadl a nebyl vystaven silným vibracím. Během přepravy výrobek bezpečně upevněte, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud dojde k poškození výrobku, okamžitě vypněte zdroj napájení a přestaňte výrobek používat.
21. Pokud výrobek během používání náhodně spadne do vody, umístěte jej na bezpečné, otevřené místo a nepřibližujte se k němu, dokud zcela nevyschne. Vysušený výrobek se již nesmí používat a musí být řádně zlikvidován v souladu s níže uvedenými "Pokyny pro likvidaci". Pokud dojde k požáru výrobku, doporučujeme použít hasicí přístroje v následujícím pořadí: Voda nebo vodní mlha, písek, požární přikrývka, suchý prášek a nakonec hasicí přístroj s oxidem uhličitým.
22. Vyčistěte spoje suchým hadříkem.
23. Umístěte výrobek na rovný povrch, aby nemohl spadnout. Pokud výrobek spadl a je vážně poškozen, okamžitě jej vypněte, baterii umístěte na volné prostranství, udržte ji mimo dosah osob a hořlavých materiálů a zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy.
24. Aby se minimalizovalo riziko poranění, musí být výrobek při používání v blízkosti dětí pod pečlivým dohledem.
25. Výrobek skladujte na suchém a větraném místě.
26. Ve vlhkém prostředí (např. u moře nebo vodních ploch) doporučujeme používat vysoušecí sáčky, aby se zabránilo promočení výrobku. Pokud je uvnitř spotřebiče voda, nesmí se používat ani znovu zapínat. Před zapnutím výrobku proveďte opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Poté výrobek uložte na bezpečné, vodotěsné a suché místo. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis společnosti EcoFlow.

27. Tento výrobek se nedoporučuje pro napájení nouzových zdravotnických zařízení souvisejících s osobní bezpečností, mimo jiné včetně lékařských ventilátorů (nemocniční verze CPAP: Continuous Positive Airway Pressure) umělých plic (ECMO, Extracorporeal Membrane). Dodržujte pokyny lékaře a informujte se u výrobce o omezeních při používání těchto zařízení. Pokud přístroj používáte jako obecný zdravotnický prostředek, zajistěte sledování stavu napájení, a aby nedošlo k přerušení dodávky energie.
28. Napájecí produkty vytvářejí během provozu elektromagnetická pole, která mohou narušovat normální provoz lékařských implantátů nebo osobních zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, kochleární implantáty, naslouchadla, defibrilátory atd. Pokud takové zdravotnické přístroje používáte, obraťte se na výrobce, aby vám sdělil případná omezení jejich používání. Pokud takové lékařské přístroje používáte, obraťte se na výrobce a informujte se o případných omezeních při jejich používání. Tato opatření jsou nezbytná k zajištění bezpečné vzdálenosti mezi lékařskými implantáty (např. kardiostimulátory, kochleárními implantáty, naslouchadly, defibrilátory atd.) a tímto výrobkem během jeho používání.
29. Pokud je napájecí jednotka během běžného provozu připojena k chladničce, může kolísání napětí způsobit automatické vypnutí napájecí jednotky. Pokud napájecí jednotku připojíte k chladničce, ve které jsou uloženy léky, vakcíny nebo jiné cenné předměty, doporučujeme v aplikaci nastavit výstup střídavého proudu na "Always on". To přispívá k nepřetržitému napájení a zajišťuje bezpečný a efektivní stav spotřeby energie.
30. ULOŽTE SI TYTO POKYNY.

Poznámky k likvidaci

1. Pokud to podmínky dovolují, zajistěte, aby byla baterie před odevzdáním dourčeného zařízení na recyklaci baterií zcela vybitá. Výrobek obsahuje baterie s potenciálně nebezpečnými chemickými látkami. Je proto přísně zakázáno vyhazovat je do běžných odpadních nádob. Další informace naleznete v místních zákonech a předpisech týkajících se recyklace a likvidace baterií/dobíjecích baterií.
2. Pokud baterii nelze zcela vybit z důvodu vady výrobku, nelikvidujte ji přímo prostřednictvím recyklace baterií. V takovém případě byste se měli obrátit na odbornou recyklační firmu, která zajistí další postup.
3. Hluboce vybité baterie, které nelze nabít, zlikvidujte.

EcoFlow - aplikace

Pomocí aplikace EcoFlow můžete svůj EcoFlow DELTA 2 Max ovládat, sledovat a nastavovat na dálku. Aplikaci si můžete stáhnout zde: <https://download.ecoflow.com/app>



Zásady ochrany osobních údajů

Používáním produktů, aplikací a služeb společnosti EcoFlow souhlasíte s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů společnosti EcoFlow, které jsou k dispozici v části "O společnosti" na stránce "Uživatelé" v aplikaci EcoFlow nebo na oficiálních webových stránkách společnosti EcoFlow na adrese.

<https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use> a


Přístup je možný na adrese <https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy>.

Rozsah dodávky


DELTA 2 Max




Nabíjecí kabel AC




Nabíjecí kabel do zásuvky vozidla



DC5521-zu-DC5525-Kabel




Uživatelská příručka a záruční list



Podrobnosti o produktu


Přehled

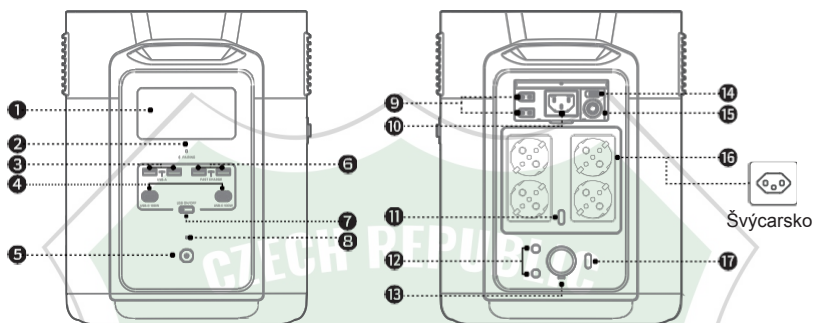

1. LCD displej
2. Indikátor připojení Bluetooth
3. Výstup USB-A
4. Výstup USB-C
5. Hlavní vypínač
6. Výstup pro rychlé nabíjení USB-A
7. Tlačítko napájení USB
8. Displej hlavního vypínače
9. Připojení solárního nabíjení/nabíjení vozidla


10. Vstup pro nabíjení X-Stream
11. Tlačítko sítě střídavého proudu
12. Výstup DC5521
13. Výkon vozidla
14. Přepínač rychlosti nabíjení střídavým proudem
15. Spínač ochrany proti přetížení
16. Střídavé výstupy
17. Tlačítko napájení 12V DC

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ

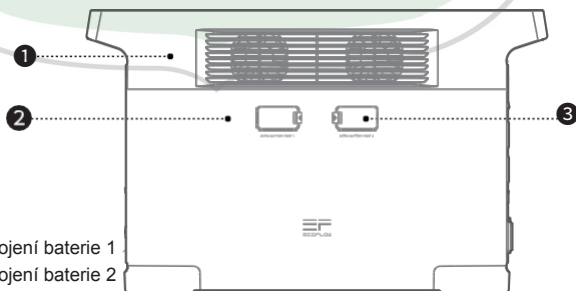

1. Ventilátor
2. Přídavné připojení baterie 1
3. Přídavné připojení baterie 2

LCD displej

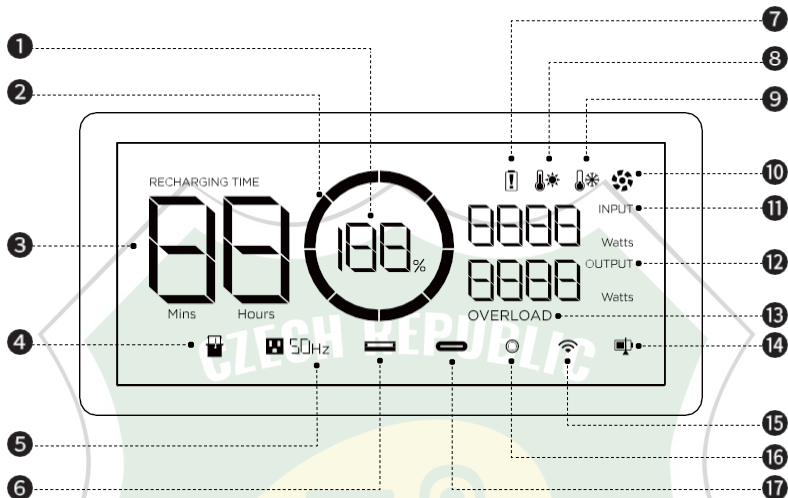

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Zbývajcí úroveň nabití baterie v procentech | 10. Zobrazení ventilátoru |
| 2. Indikátor stavu nabití | 11. Přikon |
| 3. Zbývajcí doba nabíjení/vybíjení | 12. Výstupní výkon |
| 4. Přídavný indikátor baterie | 13. Varování před přetížením |
| 5. Výstup střídavého proudu | 14. Stav poplatku |
| 6. Výstup USB-A | 15. Stav sítě WLAN |
| 7. Upozornění v případě selhání baterie | 16. Indikátor výstupu 12V DC |
| 8. Varování před vysokou teplotou | 17. Výstup USB-C |
| 9. Upozornění na nízkou teplotu | |


Symbol	Označení	Stav
	Zbývajcí úroveň nabití baterie v procentech	Nabíjení: Plně nabitá: 100 % Vybitá baterie: Bliká
	Wi-Fi	Rozsvítit se: Vypnuto: připojení k internetu není k dispozici



Další informace naleznete v části "Řešení problémů".

Zapnutí / vypnutí


Jedním stisknutím hlavního vypínače výrobek zapnete. Rozsvítí se LCD displej a zobrazí se symbol indikátoru stavu nabití. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu nejméně 3 sekund výrobek vypnete. Poté se vypne i obrazovka LCD.

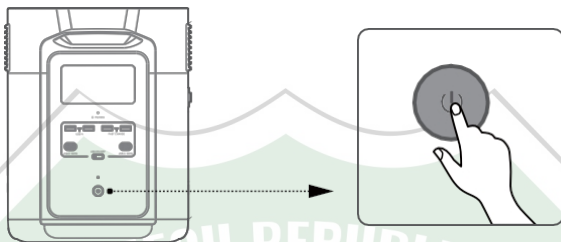


1. Po zapnutí jednou stiskněte hlavní vypínač, abyste vypnuli obrazovku LCD.
2. Pokud výrobek nebudete používat po dobu 5 minut, přejde do režimu spánku a obrazovka LCD se vypne. Při dalším použití výrobku se obrazovka LCD automaticky znovu zapne.
3. Výrobek je standardně nastaven na pohotovostní dobu 2 hodiny. Pokud jsou výstupní spínače vypnuty a po dobu 2 hodin není k dispozici žádná jiná zátěž, výrobek se automaticky vypne. Doba pohotovostního režimu můžete nastavit v aplikaci.

Nabíjení zařízení



Jedním stisknutím tlačítka napájení USB, tlačítka napájení 12V DC nebo tlačítka napájení AC zapnete příslušné porty USB/DC/AC nebo zásuvky. Dalším stisknutím je vypnete.

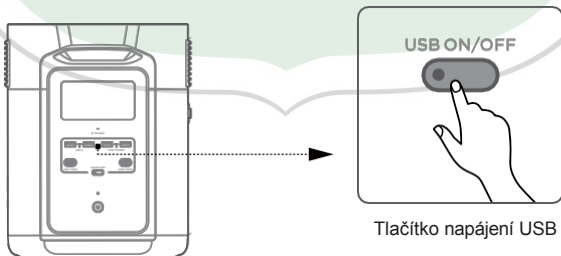

Tlačítko napájení USB



Tlačítko sítě AC



Tlačítko napájení
12V DC



1. Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
2. Pokud je zapnuto tlačítko 12V DC sítě, spotřebič se automaticky nevypne.
3. Ujistěte se, že celkový výkon všech připojených zařízení je nižší než jmenovitý výkon.
4. Po 12 hodinách bez zatížení výstupů střídavého proudu se tlačítko střídavého proudu automaticky vypne.

Doplnění DELTA 2 Max


Nabíjení střídavým proudem

Technologie rychlého nabíjení X-Stream společnosti EcoFlow je speciálně navržena pro nabíjení střídavým proudem.

vyvinutý. Rychlost střídavého proudu lze nastavit pomocí aplikace EcoFlow.


V abnormálních situacích, kdy vstupní střídavý proud zůstává vyšší než 20 A, spustí nabíjecí vstup X-Stream funkci vlastní ochrany ajistič proti přetížení na zařízení se automaticky otevře. Po potvrzení, že nedošlo k závadě výrobku, můžete stisknout spínač ochrany proti přetížení a pokračovat v nabíjení.

Přibližně 80 minut plného nabití

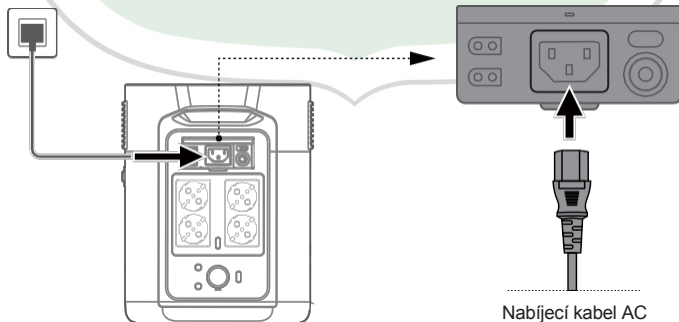

Nabíjecí kabel AC


Výkon nabíjení lze nastavit pomocí přepínače rychlosti nabíjení střídavým proudem na zadní straně výrobku. Rozsah nabíjecího výkonu můžete nastavit v aplikaci EcoFlow.

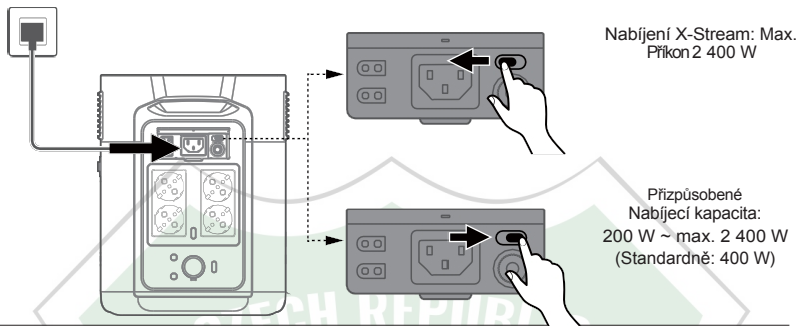

Pro rychlé nabíjení použijte nabíjecí kabel AC, který je součástí dodávky. Nepoužívejte k nabíjení žádné jiné kabely. Připojte zařízení přímo do zásuvky a ujistěte se, že proud zásuvky je vyšší než 15 A. V opačném případě snižte rychlost nabíjení zařízení pomocí přepínače rychlosti nabíjení střídavým proudem.

Společnost EcoFlow nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení pokynů, mimo jiné včetně nesprávného nabíjení pomocí jiných nabíjecích kabelů.


Nabíjení pomocí solárních modulů

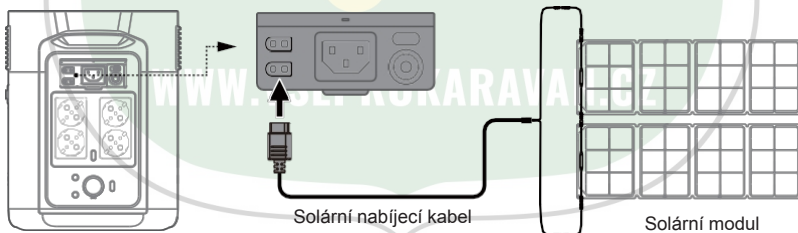

1. Kabel pro solární nabíjení (kabel adaptéru MC4-XT60) a solární modul jsou k dispozici samostatně.
2. Pokud k nabíjení zařízení používáte solární panel EcoFlow, postupujte podle pokynů dodaných se solárním panelem.
3. Před připojením solárního modulu se ujistěte, že výstupní napětí solárního modulu je nižší než 60 V, aby nedošlo k poškození výrobku.


Nabíjení vozidel

Zařízení nabíjejte nabíječkou až po nastartování vozidla, abyste zabránili tomu, že vozidlo nebude možné nastartovat kvůli prázdné baterii vozidla. Ujistěte se také, že zapalovač cigaret ve vozidle a vstupní kabel nabíječky do vozidla jsou v dobrém stavu. Společnost EcoFlow nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené nedodržením pokynů.

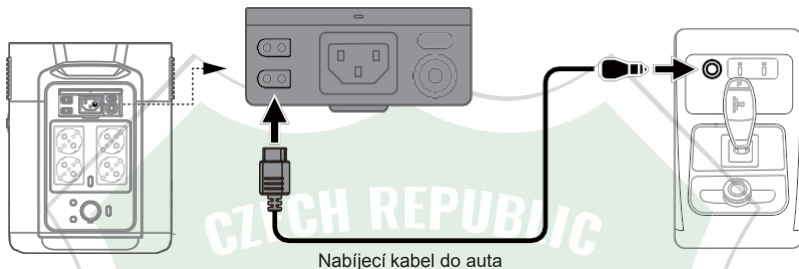

Inteligentní přídavná baterie

K jednomu akumulátoru DELTA 2 Max lze současně připojit až 2 další inteligentní akumulátory a zvýšit tak jeho kapacitu. Podrobné pokyny naleznete v uživatelských příručkách pro inteligentní přídavnou baterii a inteligentní generátor.

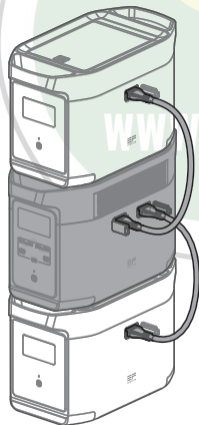

1. Před připojením nebo odpojením vypněte inteligentní přídavnou baterii i zařízení DELTA 2 Max.
2. Před použitím se ujistěte, že je na displeji přístroje DELTA 2 Max i na displeji inteligentní přídavné baterie zobrazen symbol přídavné baterie.
3. Před připojením nebo odpojením inteligentní přídavné baterie ji vypněte.
4. Nedotýkejte se kovových kontaktů připojky inteligentní přídavné baterie. Pokud je třeba kovové kontakty vyčistit, otřete je opatrně suchým hadříkem.

X-Zvýšení a EPS

X-Boost

Aby se zabránilo provozním poruchám v důsledku ochrany proti přetížení, aktivuje se funkce X-Boost automaticky, pokud celkový výstupní výkon překročí jmenovitý výstupní výkon. Díky tomu může výrobek napájet zařízení pracující při vysokém napětí jmenovitým výstupním výkonem. Tipy funkce X-Boost:

1. Funkce X-Boost je ve výchozím nastavení aktivována. Můžete ji aktivovat nebo deaktivovat v aplikaci EcoFlow.
2. Funkce X-Boost není k dispozici, pokud je střídavý výstup zapnutý v nabíjecím stavu (v režimu bypass).
3. X-Boost není vhodný pro všechna elektrická zařízení; není kompatibilní se zařízeními s přísnými požadavky na napětí. Zařízení s napětovou ochranou (např. přesné přístroje) nejsou podporována. Režim X-Boost je vhodnější pro topná zařízení. S aktivovaným režimem X-Boost provádějte vlastní testy se svými zařízeními.




Režim bypassu: Pokud je výrobek připojen k zásuvce pro nabíjení a současně je připojen k jiným zařízením, nemůže tato zařízení napájet, když je zapnuto tlačítko napájení střídavým proudem. Zařízení budou místo toho napájena ze sítě.

EPS

Výrobek podporuje nouzové napájení. Pokud připojíte síťový zdroj ke vstupu střídavého proudu výrobku pomocí kabelu střídavého proudu, můžete napájet elektrická zařízení prostřednictvím výstupu střídavého proudu (v této situaci pochází střídavý proud ze sítě, nikoli z elektrocentrály). V případě náhlého výpadku napájení se výrobek může během 30 ms automaticky přepnout do režimu napájení z baterie.



Jako základní funkce UPS tato funkce nepodporuje přepínání 0 ms. Nepřipojujte výrobek k zařízením, která vyžadují UPS s 0 ms, jako jsou datové servery a pracovní stanice. Před použitím výrobku otestujte a potvrďte kompatibilitu. Doporučujeme nabíjet vždy pouze jedno zařízení a nepoužívat více zařízení současně, aby nedocházelo k přetížení. Společnost EcoFlow nenese žádnou odpovědnost za selhání zařízení nebo ztrátu dat způsobenou nedodržením pokynů.

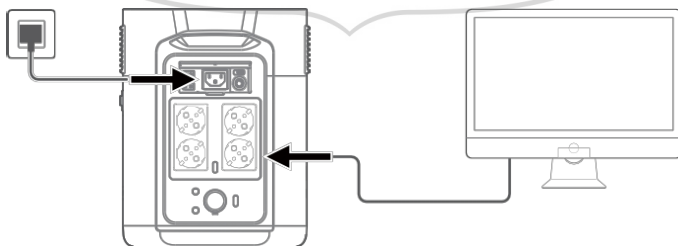

Často kladené otázky

1. Jaká baterie se pro výrobek používá?

Vysoce kvalitní baterie LFP.

2. Která zařízení lze napájet ze střídavého výstupu výrobku?

Při vysokém jmenovitém výkonu a špičkovém výkonu může střídavý výstup výrobku napájet většinu domácích spotřebičů. Před použitím doporučujeme nejprve zkontrolovat výkon spotřebičů a ujistit se, že součet výkonů všech nabíjených spotřebičů je nižší než jmenovitý výkon.

3. Jak dlouho může výrobek nabíjet moje zařízení?

Doba nabíjení se zobrazuje na displeji LCD používaného výrobku. Odhadnout dobu nabíjení většiny zařízení se stabilní spotřebou energie.

4. Jak zjistím, zda je produkt nabitý?

Během nabíjení se na displeji LCD zobrazuje zbývajících doba nabíjení. Mezitím se otáčí symbol indikátoru nabíjení a na pravé straně kruhu se zobrazuje zbývajících nabití baterie a příkon.

5. Jak se výrobek čistí?

Opatrně ji otřete suchým, měkkým a čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

6. Jak se výrobek skladuje?

Před uskladněním výrobek vypněte a skladujte jej na suchém větraném místě při pokojové teplotě. Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů vody. Pokud výrobek skladujete delší dobu, nabíjejte a vybíjejte jej každé tři měsíce, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Mohu si produkt vzít s sebou do letadla?

Ne.

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ

Skladování a údržba

1. Výrobek používejte a skladujte ideálně při teplotě mezi 20 °C a 30 °C a vždy jej uchovávejte mimo dosah vody, silného tepla a ostrých předmětů. Pro zajištění delší životnosti neskladujte výrobek na místech s teplotou nad 45 °C nebo pod -10 °C.
2. Při dlouhodobém skladování vybíjejte výrobek každé tři měsíce (nejprve jej vybijte na 0 %, poté plně nabijte a nakonec vybijte na 60 %); na výrobek se nevztahuje záruka, pokud není nabíjen nebo vybíjen déle než 6 měsíců.

Řešení problémů

Zobrazit			Problém	Řešení
	PŘETÍŽENÍ	(Blikání)	Ochrana proti přetížení USB-A	Obnovte normální provoz zařízení odpojením elektrického zařízení připojeného k portu USB-A.
	PŘETÍŽENÍ	(Blikání)	Ochrana proti přetížení USB-C	Obnovte normální provoz odpojením elektrického zařízení připojeného k portu USB-C.
DOBA DOBĚLENÍ		(Blikání)	Ochrana proti nabíjení při vysokých teplotách	Po vychladnutí baterie lze v nabíjení pokračovat automaticky.
		(Blikání)	Ochrana proti vysokoteplotnímu výboji	Napájecí zdroj lze po ochlazení vypnout. baterie může pokračovat automaticky.
DOBĚLENÍ		(Blikání)	Ochrana proti nabíjení při nízkých teplotách	Proces nabíjení se může automaticky obnovit, pokud teplota baterie stoupne nad 5 °C.
		(Blikání)	Ochrana proti vybíjení při nízkých teplotách	Napájení se může automaticky obnovit, pokud teplota baterie stoupne nad hodnotu -12 °C stoupá.
 50Hz	PŘETÍŽENÍ	(Blikání)	Ochrana proti přetížení střídavého výstupu	Normální provoz se automaticky obnoví po vyjmutí přetíženého zařízení a opětovném spuštění výrobku. Elektrické spotřebiče by se měly používat v rámci jejich jmenovitého výkonu. (Další informace o omezeních výkonu najdete v návodu k použití X-Boost).
 50Hz		(Blikání)	Ochrana proti vysokým teplotám AC	Zkontrolujte, zda není zablokován vstup a výstup ventilátoru. Pokud tomu tak není, automaticky se obnoví normální provoz. při poklesu teploty výrobku.
 50Hz		(Blikání)	Ochrana proti nízké teplotě AC	Normální provoz se automaticky obnoví, jakmile výrobek opět dosáhne optimální okolní teploty.
	(Blikání)	Blokování ventilátoru		Zkontrolujte, zda není ventilátor zablokovaný cizími předměty.
	PŘETÍŽENÍ	(Blikání)	Nabíječka do auta s ochranou proti přetížení	Po vyjmutí zařízení připojeného k autonabíječce se zařízení automaticky vrátí do normálního provozu.
		(Blikání)	Nabíječka do auta s vysokou teplotní ochranou	Po vychladnutí spotřebič automaticky pokračuje v normálním provozu.
	(Zůstává zapnutý)	Selhání baterie		Kontaktujte zákaznický servis společnosti EcoFlow.



Pokud se během provozu na LCD displeji zobrazí chyba a po restartu nezmizí, okamžitě přestaňte výrobek používat (nepokoušejte se jej nabíjet ani vybíjet). Pokud potřebujete další podporu, obraťte se na zákaznický servis společnosti EcoFlow.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být v EU likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Tento výrobek řádně recyklujte, abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo zdravotním rizikům v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a zároveň podpořili ekologicky šetrné opětovné využití materiálových zdrojů. Použitý výrobek odevzdejte na vhodném sběrném místě nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Váš prodejce použitý výrobek přijme a předá jej do recyklačního zařízení šetrného k životnímu prostředí.

Společnost EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110, 53353 Pardubice, Česká republika, tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DELTA 2 Max je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

en: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



WWW.VSEPROKARAVAN.CZ



www.vseprokaravan.cz