


## SPB1-63Z | 32 A s kabely

Dvoupólový DC jistič v instalační krabici  
Produktový přehled a pokyny pro bezpečnou obsluhu

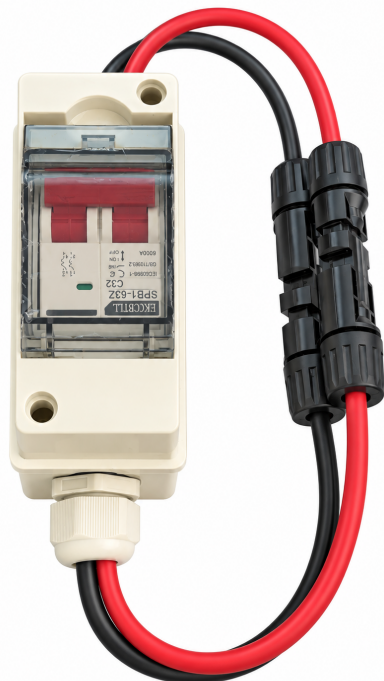

Model: SPB1-63Z

Značka na jističi: EKCCBTLL

Jmenovitý proud: 32 A

Charakteristika: C

Počet pólů: 2

Napětí na jističi: 500 V DC

Vypínací schopnost na štítku: 6 kA

Připojení: kabely s konektory

Ilustrační úprava dodané fotografie. Pro značení je rozhodující skutečný štítek.

## Důležité před uvedením do provozu

Na čele jističe je uvedeno DC 500 V, ale štítek krabice uvádí AC 265-1000 V . Dokud dodavatel nepotvrdí správné určení a parametry celé sestavy, nelze tento dokument použít jako podklad pro zapojení ani uvedení do provozu.

Údaje vycházejí z fotografií skutečného jističe C32. Parametry kabelů a přesný typ konektorů nejsou doloženy. Dokument nenahrazuje originální návod, technický list ani doklady o shodě výrobce. Stupeň krytí IP není doložen.

## Obsah sady a bezpečná obsluha

Balení: jistič C32 v krabici s průhlednými dvířky, připojovací kabely s konektory, další konektorové díly a kontakty, montážní klíč, montážní materiál a PVC páska 18 mm × 5 m.



**Montáž a vhodnost sady.** Montáž, zapojení a kontrolu smí provést odborně způsobilá osoba. Jistič 32 A musí odpovídat vedení a instalaci. Ověřte také zatížitelnost kabelů a kompatibilitu konektorů. Zapojení, polarita, směr proudu, průřez vodičů a utahovací momenty se musí řídit potvrzenými pokyny výrobce; tento přehled je neurčuje.

**Zapnutí a vypnutí.** Po odborném uvedení do provozu ovládejte pouze přístupnou páčku podle označení I / ON a O / OFF. Kryt ponechte nasazený. Vypnutá páčka sama nepotvrzuje beznapěťový stav všech svorek.

**Po automatickém vypnutí.** Nezapínejte jistič opakovaně bez zjištění příčiny. Kontrolu přetížení, zkratu nebo závady svěřte elektrikáři. Jistič nenahrazuje proudový chránič.

**Údržba.** Při poškození, zápachu, přehřívání nebo vniknutí vody zařízení nepoužívejte a zajistěte odbornou kontrolu. Konektory nerozpojujte pod zatížením. Neotevírejte krabici pod napětím. Čistěte pouze vnější povrch suchým hadříkem.

**Rozsah použití.** Použití v konkrétním bateriovém, fotovoltaickém nebo obousměrném obvodu musí posoudit elektrikář podle dokumentace výrobce. Z označení 500 V DC nelze automaticky odvodit vhodnost pro každou takovou instalaci.