

STŘEŠNÍ KLIMATIZACE

PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY

ASV-25A

ASV-35A



Wi-Fi modul



LED display



Funkce časovače



Komfortní režim spánku



Indikátor čištění filtrů



Typ chladiva



Funkce Turbo pro rychlé ochlazení



Hodiny na dálkovém ovládní



Diagnostika závady



Spotřeba do 1W v režimu Stand-by



Funkce SWING pro nastavení výstupu vzduchu



Třícestný výstup vzduchu



Funkce odvlhčování



Dětský zámek




Vestavěné LED světlo

STŘEŠNÍ KLIMATIZACE SINCLAIR:

- Čistý a příjemný design
- Manuální i dálkové ovládání
- Výkonné chlazení, topení a odvlhčování
- Tichý chod
- Uzavíratelné výstupy vzduchu




MAKE YOUR VACATION COOL

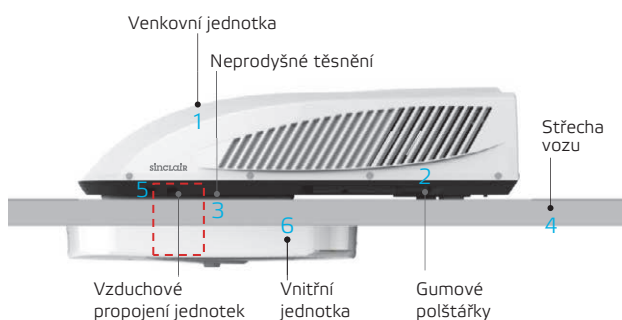

- Možnost ovládní přes Wi-Fi
- Provozní teplota 2-43°C
- Pro střechy o tloušťce 30–80mm
- Napájení 220-240V/50Hz/1Ph
- Ochrana kompresoru

SMART aplikace
pro základní ovládní.
Možnost připojení
až 4 externích zařízení.

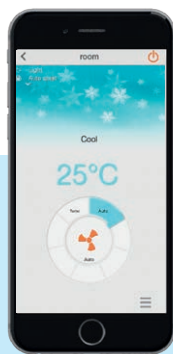

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL			ASV-25A	ASV-35A
Výkon chlazení / topení		kW	2,5 / 2,2	3,5 / 3,2
Napájení		V / Hz / Ph	~ 220-240 / 50 / 1	~ 220-240 / 50 / 1
Příkon chlazení / topení		W	1070 / 980	1270 / 1180
Max. příkon		W	1400	1550
Proud chlazení / topení		A	4,7 / 4,2	5,6 / 5,2
Max. proud		A	6,6	9,5
EER / COP		-	2,33 / 2,22	2,75 / 2,22
Přítok vzduchu	vnitřní	m ³ / h	340 / 280 / 220 / 190	380 / 320 / 260 / 230
Air flow	venkovní	m ³ / h	600 / 300	600 / 300
Hladina akustického tlaku	vnitřní	dB(A)	58 / 54 / 46 / 37	55 / 49 / 44 / 39
	venkovní	dB(A)	65 / 55	65 / 55
Hladina akustického výkonu	vnitřní	dB(A)	63 / 58 / 53 / 48	65 / 59 / 54 / 49
	venkovní	dB(A)	75 / 65	75 / 65
Výkon odvlhčování		l / h	1,0	1,5
IP ochrana		venkovní	IPX4	IPX4
Montážní otvor ve střeše		mm	356 x 356	356 x 356
Tloušťka střešy		mm	30 - 80	30 - 80
Chladivo		typ / kg / t ekv.CO ₂	R410A / 0,67 / 1,4	R410A / 0,67 / 1,4
GWP		-	2088	2088
Rozměry (Š x v x h)	vnitřní	mm	667 x 96 x 497	667 x 96 x 497
	venkovní	mm	1018 x 259 x 650	1018 x 259 x 650
Rozměry balení (Š x v x h)	vnitřní	mm	738 x 153 x 590	738 x 153 x 590
	venkovní	mm	1102 x 327 x 718	1102 x 327 x 718
Hmotnost netto / brutto	vnitřní	kg	5,5 / 8,0	5,5 / 8,0
	venkovní	kg	41,0 / 46,0	41,0 / 46,0
Rozsah nastavitelných teplot		°C	16 ~ 30	16 ~ 30
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	18 ~ 43	18 ~ 43
	topení	°C	2 ~ 24	2 ~ 24



Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Říďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (Potenciál globálního oteplování) 2088. Hermeticky uzavřeno okruh chladiva. Hladina hluku je testována v bezdovukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standardních podmínek.



SINCLAIR CORPORATION LTD.
SINCLAIR-WORLD.COM | SINCLAIR-SOLUTIONS.COM
EMAIL: INFO@SINCLAIR-SOLUTIONS.COM

Tento katalog má pouze informativní charakter a nepředstavuje závaznou technickou nabídku ze strany Sinclair Corporation Ltd. Veškeré obrázky použité v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Společnost nese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použitím nebo interpretací technických a doplňujících údajů obsažených v tomto katalogu. Obsah tohoto katalogu je chráněn autorskými právy Sinclair Corporation Ltd.