

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 2000 | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Akcentové osvětlení
- Osvětlení pro čtení
- Zahradní osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- Axiální vlákno pro optimální směrování světla
- Speciální kolíky pro ochranu proti korozi
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý příkon	20,00 W
Účinnost λ	1,00
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	20 W


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	375 lm
Jmenovitá teplota barvy	2800 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Měřený světelný tok	375 lm
Index podání barev Ra	100
Teplota chromatičnosti	2800 K
Světelný tok	375 lm
Index podání barev Ra	100

Světelně-technické údaje

Doba startu	0,0 s
Doba zahřívání (60 %)	0,00 s

Rozměry & váha



Průměr	10,0 mm
Celková délka	33,0 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Vnější baňka	T10
Délka	33,0 mm

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000

Další údaje o produktu

Patice	G4
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	22 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
--------------	---------------------------

Rozložení světla

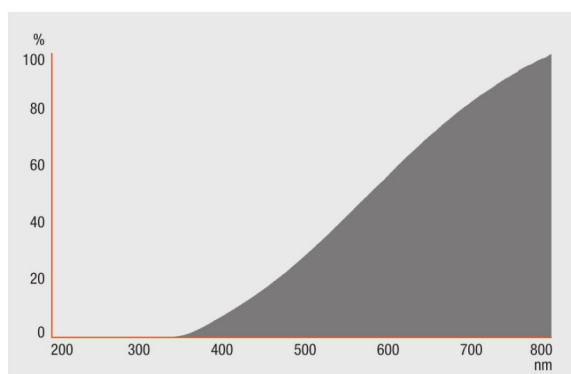

Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075094215	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3,10 g	0.04 dm ³
4058075094222	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075164253	Bundle 10	126 mm x 47 mm x 71 mm	26,00 g	0.42 dm ³
4058075164260	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594,00 g	10.23 dm ³
4058075164277	Bundle 5	115 mm x 25 mm x 70 mm	24,00 g	0.20 dm ³
4058075164284	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075307865	Bundle 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	7,00 g	0.08 dm ³
4058075307872	Shipping carton box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94,00 g	0.91 dm ³
4058075307889	Shipping carton box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1284,00 g	12.95 dm ³
4058075103634	Unpacked 1	- x - x -	1,00 g	
4058075103641	Shipping carton box 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	7875,00 g	55.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.