




● Rozměry (mm)

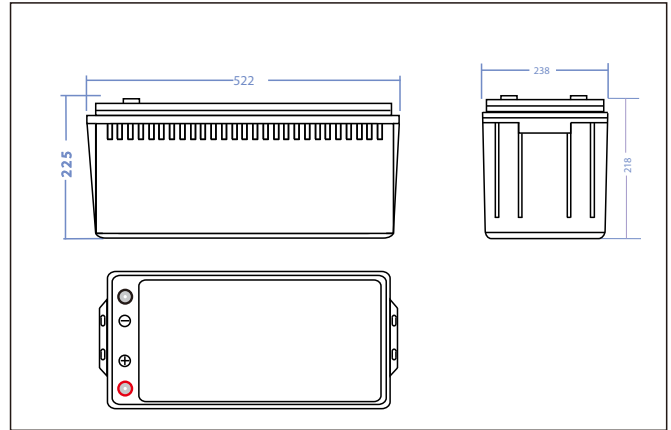


FM-12-200 12V 200Ah

● Elektrická specifikace


Kapacita 25°C(77°F)	10 hodin (20,0A) 5 hodin (34,0A) 1 hodina (110,0A)	200Ah 170Ah 120Ah
Kapacita v daném teplotě (20 hodin)	40°C (104°F) 25°C (77°F) 0°C (32°F) -15°C (5°F)	102% 100% 85% 65%
Vnitřní odpor	Baterie nabitá na 77 °F (25 °C)	6m Ω
Samovybitení při 25°C (77°F)	3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců	91% 82% 64%
Nabíjení	cyklické	Zaváděcí proud méně než 50A 14,40 - 14,90V
	Vyrovňovací paměť	13.50 - 13.80V

1. Vyrobeno technologií VRLA-GEL.
2. Rozsah provozních teplot -20 ~ +55°C.
3. Navrženo pro vyrovnávací a cyklický provoz.
4. Návrhová životnost 12 let při 25°C.

● Cyklická výdrž baterie

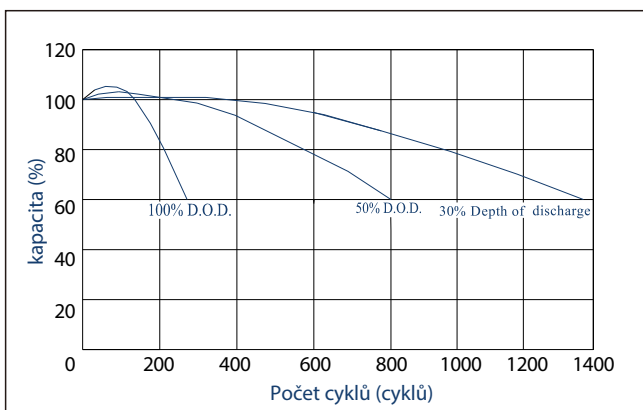


● Typ terminálu

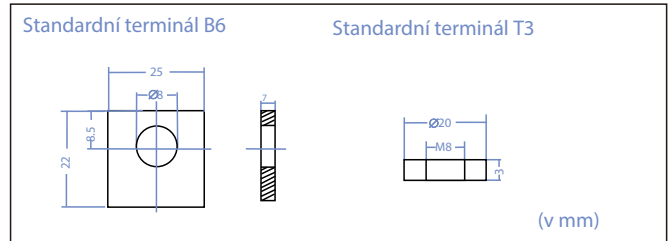

● Elektrická specifikace

Jmenovité napětí	12V	
Nominální kapacita (10 hodin)	200AH	
Rozměry	Délka	522 ±1mm (20.61 cali)
	Šířka	238 ±1mm (9.37 cali)
	Wysokosc obudowy	218 ±2mm (8.58 cali)
	Całkowita wysokość	225 ±2mm (8.88 cali)
Rozměry	Přibližně 58,00kg (127.6 lbs)	
Standardní terminál	B6/T3	

● Vlastnosti výboje při 25°C

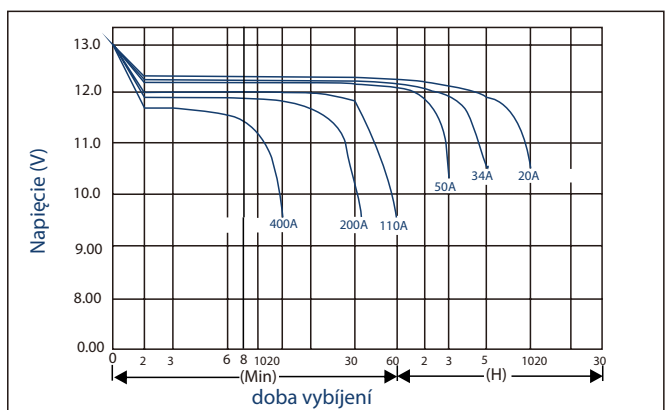

● Konstantní proud (25°C) konstantní výkon (W 25°C) vybíjecí tabulka

čas	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	420	330	200.0	124.0	73.0	51.0	41.8	35.6	24.4	10.7
	W	4490	3607	2230	1406	842	596	490	419	289	127.8
9.90V	A	408.0	322.0	196.0	122.2	72.6	50.8	41.6	35.4	24.4	10.7
	W	4378	3532	2193	1389	837	593	489	418	289	127.7
10.20V	A	390	310	190.0	119.0	72.0	50.4	41.2	35.2	24.2	10.6
	W	4200	3413	2134	1358	833	590	485	416	287	127.6
10.50V	A	374	300	185.4	116.0	71.0	50.0	41.0	35.0	24.0	10.6
	W	4039	3315	2089	1328	824	586	484	415	285	126.9
10.80V	A	352	284	178.6	113.0	69.2	48.6	39.8	34.0	23.2	10.5
	W	3812	3150	2020	1298	805	571	471	404	276	126.0