





50-190W Flex Maxx

Model	4SUN-FLEX 50W MAXX	4SUN-FLEX 100W MAXX	4SUN-FLEX 190W MAXX
Kód produktu	P0065	P0052	P0134
Maximální výkon (Pmax)	50W	100W	190W
Maximální napájecí napětí (Vmp)	18	18	19,50
Maximální proud (Imp)	2,8	5,55	9,74
Napětí otevřeného obvodu (Voc)	21,20	21,6	23,40
zkratový proud (Isc)	3,1	5,93	10,70
Maximální napětí systému	600VDC(IEC)	600VDC(IEC)	600VDC(IEC)
Tolerance výstupního výkonu	+3%	+3%	+3%
Články	Monokrystaliczne	Monokrystaliczne	Monokrystaliczne
Shell	PET	ETFE	ETFE
Rozměry modulu	595×535×3mm	1185×540×3mm	1480×665×3mm
Hmotnost	1 kg	2,15 kg	3,2 kg
terminál a kabely	Terminal MC4 na: MC4 / 900mm 2x2,5mm ²		Terminal MC4 na: MC4 / 900mm 2x4mm ²
Záruka	2 roky		

4SUN-FLEX 50W MAXX

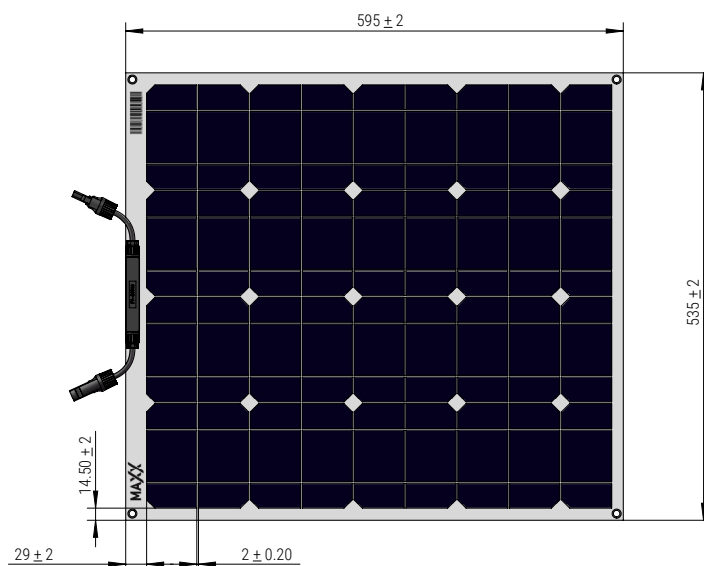

4SUN-FLEX 100W MAXX

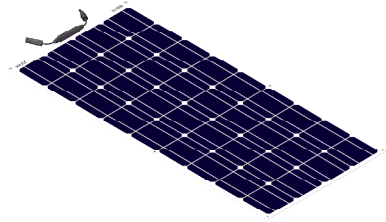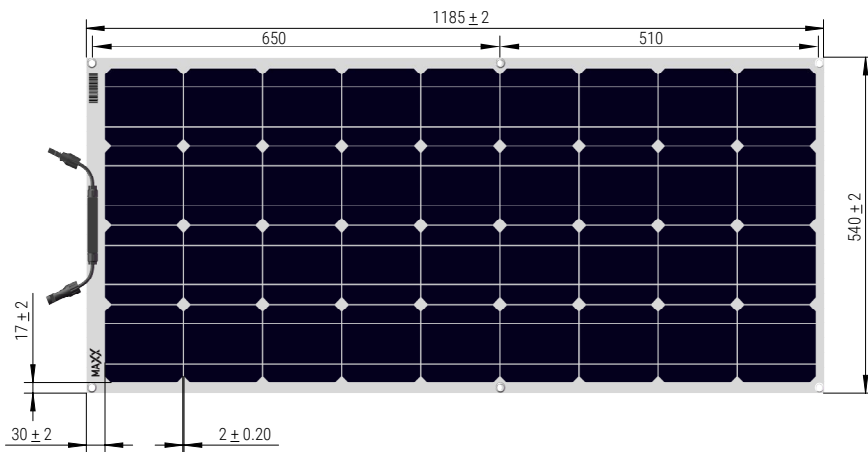

4SUN-FLEX 190W MAXX

