

AKUMULATOR LITOWO- ŻELAZOWO- FOSFORANOWY 200Ah MAXX

12V 200Ah
Napięcie Pojemność




MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	B0068
MODEL	200Ah MAXX
Nominalne napięcie [V]	12,8
Nominalna pojemność [Ah]	200
Terminal standardowy	M8
Długość [mm]	357
Szerokość [mm]	304
Szerokość całkowita [mm]	335
Wysokość [mm]	152
Waga [kg]	22
Zalecany prąd ładowania [A]	40
Maksymalny prąd ładowania [A]	100
Szczytowy prąd odcięcia [A]	600
Samorozładowanie w ciągu miesiąca	<3%
Zabezpieczenie obudowy	IP65
Rezystancja wewnętrzna [mΩ]	20


CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA W 25°C

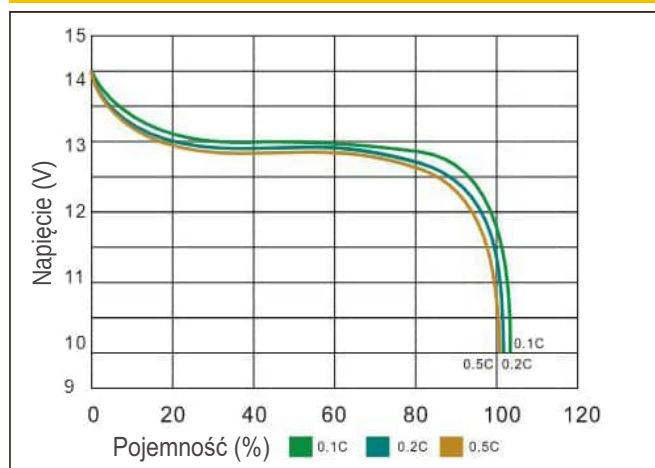


WPŁYW TEMPERATURY NA POJEMNOŚĆ

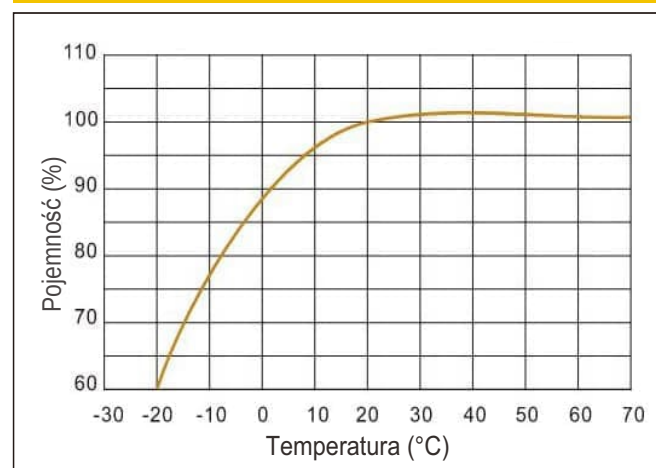



KRZYWE STANU NAŁADOWANIA

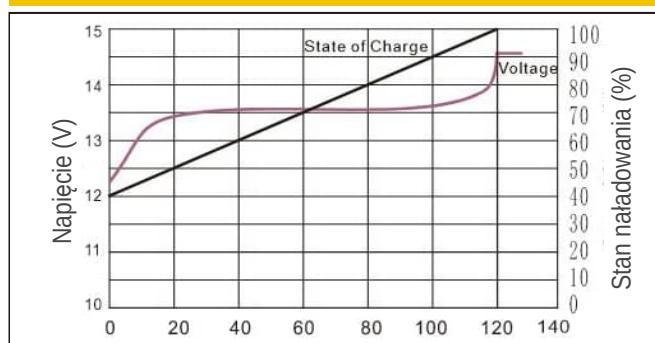

ŻYWOTNOŚĆ W CYKLU Z DOD W 25°C

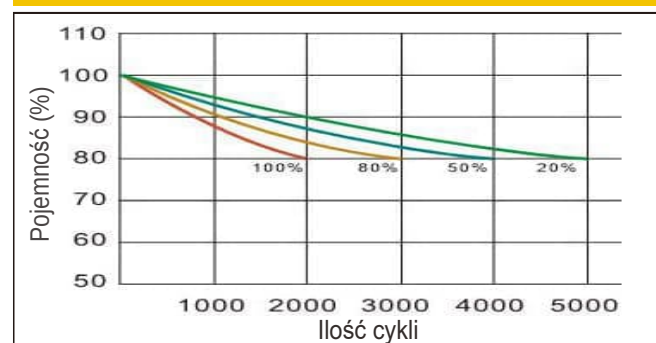

RYSUNKI TECHNICZNE

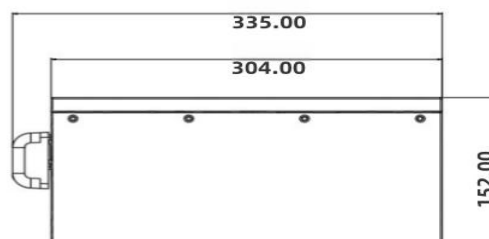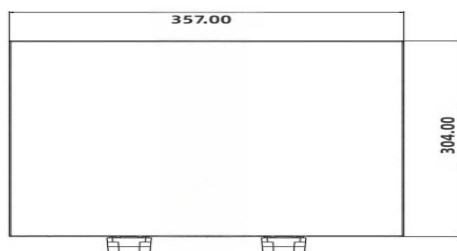

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun®

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu