
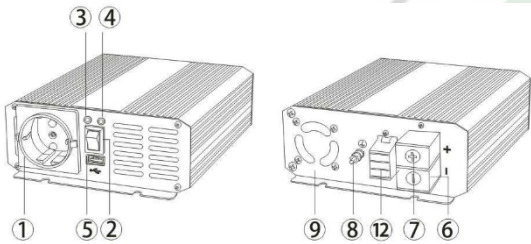
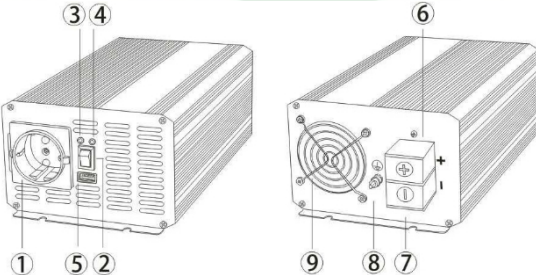
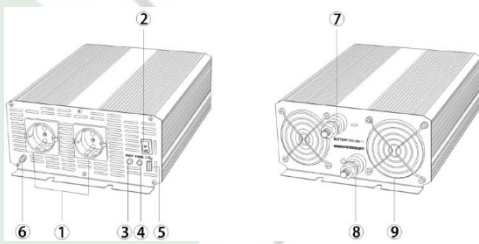
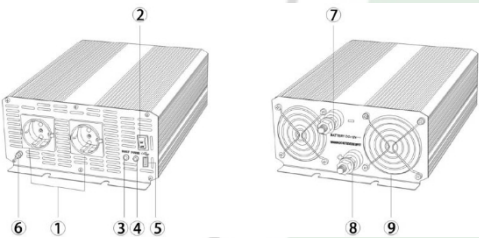
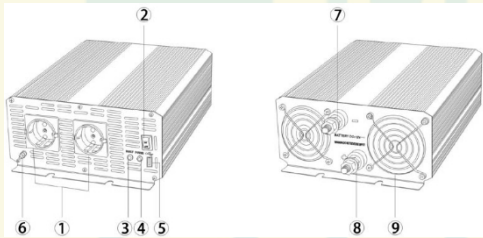


SINUSOVÉ MĚNIČE NAPĚTÍ DC/AC IPS 12V/230V a 24V/230V

												
	IPS-1200S		IPS-2000S		IPS-3000S		IPS-4000S		IPS-6000S		IPS-8000S	
Vstupní napětí [VDC]	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Výstupní napětí [VAC]	230 V											
Maximální výkon	1200 W		2000 W		3000 W		4000 W		6000 W		8000 W	
Nepřetržitý výkon	600 W		1000 W		1500 W		2000 W		3000 W		4000 W	
Průběh výstupního napětí	Čistá sinusovka											
Měkký rozběh indukčních motorů	ANO											
Ochrana proti přetížení	ANO											
Ochrana proti zkratu	ANO											
Tepelná ochrana	ANO											
Ochrana proti přepětí	15 VDC	30 VDC	15 VDC	30 VDC	15 VDC	30 VDC	15 VDC	30 VDC	15 VDC	30 VDC	15 VDC	30 VDC
Upozornění na hluboké vybití baterie	ANO											
Provozní teplota	0°C ~ +40°C											
Účinnost	> 92%											
Chlazení	Aktivní											
Napájecí konektor	Šroubové připojení M6				Šroubové připojení M8							
Výstupní zásuvka 230 V	1 x E (s kolíkem)				2 x E (s kolíkem)							
Zásuvka USB	ANO											
Kryt	Hliník											
Stupeň ochrany (IP)	IP21											
Rozměry D x Š x V [mm].	260x157x77		260x185x90		370x230x108		370x230x108		490x230x108		540x230x108	
Hmotnost	2,2 kg		3,1 kg		5,2 kg		5,33 kg		7,64 kg		9 kg	

IPS-1200S	IPS-2000S	IPS-3000S
		
1 - zásuvka 230 V 2 - hlavní vypínač 3 - signalizační dioda 4 - signalizační dioda 5 - Nabíjecí konektor USB 6 - napájecí konektor (-) (12V nebo 24V) 7 - napájecí konektor (+) (12V nebo 24V) 8 - uzemnění 9 - ventilátor 12 - pojistková zásuvka	1 - zásuvka 230 V 2 - hlavní vypínač 3 - signalizační dioda 4 - signalizační dioda 5 - Nabíjecí konektor USB 6 - napájecí konektor (-) (12V nebo 24V) 7 - napájecí konektor (+) (12V nebo 24V) 8 - uzemnění 9 - ventilátor	1 - zásuvka 230 V 2 - hlavní vypínač 3 - signalizační dioda 4 - signalizační dioda 5 - Nabíjecí konektor USB 6 - napájecí konektor (-) (12V nebo 24V) 7 - napájecí konektor (+) (12V nebo 24V) 8 - uzemnění 9 - ventilátor
IPS-4000S	IPS-6000S	IPS-8000S
		
1 - zásuvka 230 V 2 - hlavní vypínač 3 - signalizační dioda 4 - signalizační dioda 5 - Nabíjecí konektor USB 6 - uzemnění 7 - napájecí konektor (-) (12V nebo 24V) 8 - napájecí konektor (+) (12V nebo 24V) 9 - ventilátor	1 - zásuvka 230 V 2 - hlavní vypínač 3 - signalizační dioda 4 - signalizační dioda 5 - Nabíjecí konektor USB 6 - uzemnění 7 - napájecí konektor (-) (12V nebo 24V) 8 - napájecí konektor (+) (12V nebo 24V) 9 - ventilátor	1 - zásuvka 230 V 2 - hlavní vypínač 3 - signalizační dioda 4 - signalizační dioda 5 - Nabíjecí konektor USB 6 - uzemnění 7 - napájecí konektor (-) (12V nebo 24V) 8 - napájecí konektor (+) (12V nebo 24V) 9 - ventilátor

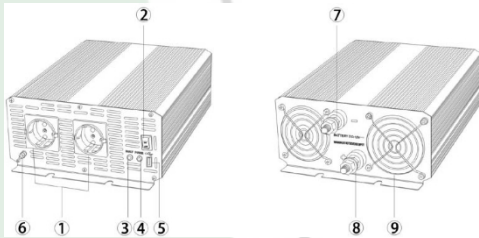

PROGRAM REGIONALNY
Narodní inovační iniciativa



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



www.polskieprzetwornice.pl

Aktualizace: leden 2021