



LIVE THE BRAAI LIFE

TRIO POWER PAK

MODEL č. 370

CZECH REPUBLIC



WWW.VSEPROKARAVAN.CZ



NÁVOD K POUŽITÍ

POZOR

Zajistíte dostatečné větrání, protože tento výrobek je připojen k plynovým spotřebičům, které spotřebovávají vzduch (kyslík). Pokud je v provozu více plynových spotřebičů

a/nebo v prostoru přibudou osoby používající plyn, je třeba zajistit dodatečné větrání.

DŮLEŽITÉ

Před montáží na plynový spotřebič si pečlivě přečtěte tento návod, abyste se s výrobkem seznámili.

Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

1. Obecné


- CADAC Trio je lehký, kompaktní zdroj LPG pro CADAC a další kempinkové produkty, který nahrazuje plynovou láhev a regulátor. Plynové kartuše se vkládají do zařízení Trio Power Pak a poté do kempinkového vařiče nebo grilu.
- Tento regulátor je v souladu s normami EN16129:2013 a SANS 1539:2017.
- Kategorie spotřebičů: Všechny GB, FR, NL, NO, SI, CH, TR, DE, AT a LU.
- Kategorie spotřebičů: I3B(50mbar) DE, AT a LU
- Pouze pro použití s jednorázovými kazetami typu EN417 (CADAC CAN220G).
- Zařízení Trio Power Pak se smí používat pouze ve vodorovné poloze.
- Plynové spotřebiče vyžadují větrání, aby byly účinné a aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů a dalších osob v jejich blízkosti.
- Power Pak je vybaven regulátorem s maximální rychlostí dodávky 1,0 kg/hod.
- Uživatel může nastavit rychlost dodávky jednotky Power Pak otáčením regulačního ventilu na jednotce Power Pak z polohy zcela zavřeno do polohy zcela otevřeno.
- Pouze pro venkovní použití!

Zkratky názvů zemí


AT=Rakousko	DK=Dánsko	GB=UnitedKingdom	NO=Norsko
BE=Belgie	ES=Španělsko	IE=Irsko	PL=Polsko
CH=Švýcarsko	FI=Finsko	IT=Itálie	PT=Portugalsko
DE=Německo	FR=Francie	NL=Nizozemsko	SE=Švédsko
SI=Slovensko			

2. Bezpečnostní informace

- Na zařízení Trio Power Pak je poskytována záruka na výrobní vady po dobu 2 let. Na přirozené opotřebení a součásti ventilů se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou manipulací, nesprávným používáním nebo opravou neautorizovaným prodejcem plynu LP. Odpovědnost je omezena na výměnu výrobků. Nikdy nepoužívejte zařízení v nevětrané místnosti se zavřenými okny a dveřmi.
- Nikdy neumísťujte zařízení Trio Power Pak na kamna a vždy jej udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 metr od jakéhokoli zdroje tepla (obr. 1) a zajistěte, aby nebylo umístěno v prostředí, kde teplota přesahuje 40 °C.
- Zařízení Trio Power Pak vždy skladujte, přepravujte nebo používejte ve vodorovné poloze, jak je vidět na obrázcích v této příručce.
- Pokud ventil nepoužíváte, nechte jej zavřený.
- Nepoužívejte spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který nefunguje správně (porucha).
- Pokud máte podezření na únik plynu, je třeba na spoje aplikovat mýdlovou vodu (spotřebič nesmí být zcela ponořen do mýdlové vody, protože by to mohlo vést k nebezpečnému provozu spotřebiče). Případný únik se projeví jako bubliny vycházející z místa úniku. Pokud se vám nepodaří únik odstranit, odšroubujte plynovou kartuši ze spotřebiče a spotřebič vraťte svému prodejci.
- Tento výrobek a připojený plynový spotřebič by měly být používány pouze na dobře větraném místě (minimální požadavek na větrání 5 m³/h), aby byly splněny oficiální normy pro větrání pro přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu a aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespálených plynů.
- Plynové kartuše musí být namontovány nebo vyměněny na dobře větraném místě, nejlépe venku a mimo dosah jakýchkoli zdrojů vznícení, jako jsou otevřené plameny, piloty, elektrické ohně, a mimo dosah jiných osob.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Spotřebič neupravujte. Nepoužívejte jej k ničemu, k čemu není určen.
- Pokud plynovou kartuši nepoužíváte, vyjměte ji.

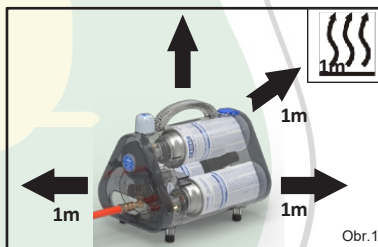

Obr. 1

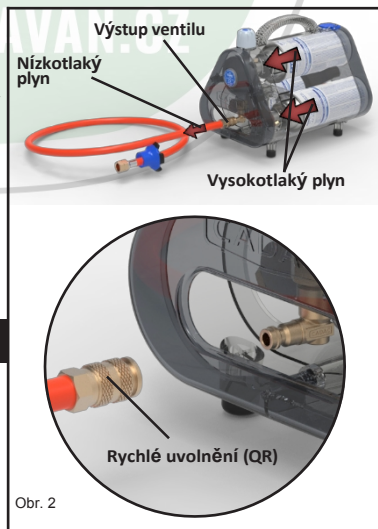

Obr. 2

3. Montáž a provoz

- Nejprve se ujistěte, že je ovládací knoflík na zařízení Trio Power Pak zavřený.
- Ujistěte se, že je hadice pevně připojena k výstupu Power Paku (obr. 2).
- Druhý konec hadice pevně připojte ke spotřebiči, který chcete provozovat, a utáhněte jej pomocí ručního kolečka (obr. 3).
- 1: Ruční kolečko (17mm šestihran) a hadicový díl
- 2: Přesuňte kolečko rukojetí na konec hadice a nasadte ho na mosaznou matici. 3: Připojte mosaznou matici ke vstupu grilu, otáčením ručního kolečka utáhněte.

- Plynové kartuše vložte do jednotky tak, že zarovnáte drážky, poté zatlačte kartuši dovnitř a otočte ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na (obr. 4).
- Otočením ovládacího knoflíku na Power Paku proti směru hodinových ručiček zvýšíte průtok plynu (obr. 5).
- Poté zapněte spotřebič, který chcete provozovat, a zapalte jej.
- Nastavte regulační knoflík tak, abyste dosáhli požadované úrovně průtoku plynu do spotřebiče.
- Regulace tepla se provádí pomocí ovládacího knoflíku spotřebiče.

4. Odpojení jednotky

- Zavřete ovládací knoflík.
- Vyměňte kazetu/kazety otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte je.
- Odpojte hadici od spotřebiče a přístroj sbalte k uskladnění.
- Kazety by měly být vždy skladovány na chladném, suchém a dobře větraném místě.

5. Kontrola těsnosti

- Chcete-li zkontrolovat těsnost, naneste na místa připojení mýdlovou vodu a zkontrolujte, zda nejsou viditelné bubliny. Případná netěsnost se projeví jako bublinky vycházející z místa netěsnosti. Pokud se vám nepodaří únik odstranit, vraťte výrobek svému prodejci. Netěsnost plynových kazet lze zjistit pouze podle zápachu plynu.

6. Náhradní díly

- Vždy používejte originální náhradní díly CADAC, protože byly navrženy tak, aby poskytovaly optimální výkon.

Položka	Číslo produktu	Položka	Číslo produktu
	370-SP011		370-SP012
	370-SP003 (30mbar)		370-SP005
	370-SP013 (50mbar)		370-SP004
	370-SP008		370-SP013






Mosazná matice

Ruční kolečko



Obr. 3

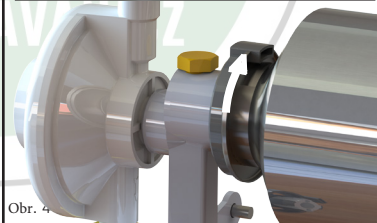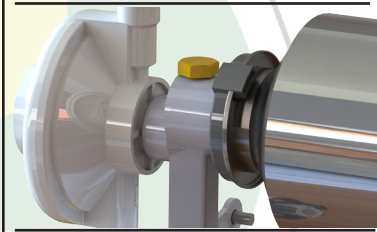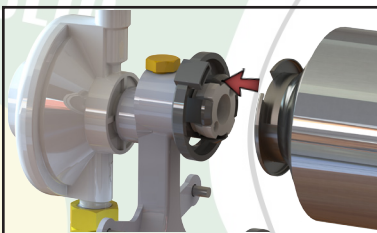

Obr. 4



Obr. 5