



HERZOG®

PLANEN- UND ZELTE-FABRIK, CAMPING & FREIZEIT

CZECH REPUBLIC

Konstrukce a Pokyny pro péči

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ



WE ❤️ CAMPING



Váš profesionál na
markýzy již více než 120
let

Rodina Herzog a její zaměstnanci vám přejí mnoho příjemných a pohodových dnů s vaší novou markýzou Herzog.


Zakoupili jste si kvalitní výrobek, od kterého můžete očekávat, že bude vynikat detaily a kvalitou.

Dlouhé životnosti dosáhnete pouze správnou péčí a údržbou, k čemuž vám poslouží tyto pokyny.

Vaše rodina Herzogových

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži a údržbě Herzog.

Při zkušební montáži se pak seznámíte s novým stanem. Označte si jednotlivé části rámu (po postavení) napravo a nalevo od rozdělení trubek různobarevnou lepicí páskou (viz obr. 1 a 2). To vám umožní rychlé sestavení vaší "prázdninové vily" v místě vaší dovolené.

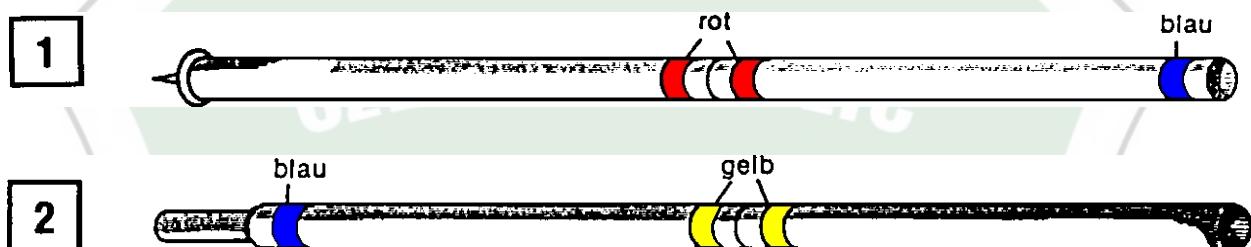

Stany Herzog jsou dodávány se **základním příslušenstvím**, které je dostatečné pro běžné terénní a povětrnostní podmínky. Speciální příslušenství pro písčitý nebo kamenitý terén, bouřky apod. je k dispozici u specializovaných prodejců. Nezapomeňte, že dobrou stabilitu umožňuje pečlivé ukotvení k zemi.

Každý stan je při závěrečné kontrole pečlivě zkontoval, ale i tak může při montáži dojít k chybě. To můžete zjistit při zkušební montáži. Pokud nějaký díl chybí, dodáme vám ho okamžitě. Proto prosím dodržujte **plán lešení**. V případě náhradních objednávek zaškrtněte požadované díly a zašlete je spolu s objednávkou. Plán vám bude vrácen.

Výdaje vzniklé v místě dovolené z důvodu chybějících dílů nebudou námi proplaceny.

VÝBĚR MÍSTA

WWW.VSEPROKARAVAN.CZ

Pokud je to možné, vyberte místo instalace na rovném terénu a odstraňte z něj kameny a jiné ostré předměty.


Upozornění: Kapající pryskyřice ze stromů může poškodit kůži stanu. Pokud je to možné, umístěte vchod do stanu směrem odvráceným od povětrnostních vlivů. Při stavění stanu položte plášť stanu na podlážku.

KONSTRUKCE STANŮ, MARKÝZY PRO KARAVANY

Instalace držáku trnu - systém Easy-Clip (příslušenství za příplatek)

Pokud nejsou držáky trnu již připevněny ke karavani.

Pokud je markýza již vybavena držáky markýzy, namontujte držáky dodané s markýzou. Pod držáky hrotů umístěte těsnící hmotu, např. pásku Bostik (viz obr. 3 a 4).

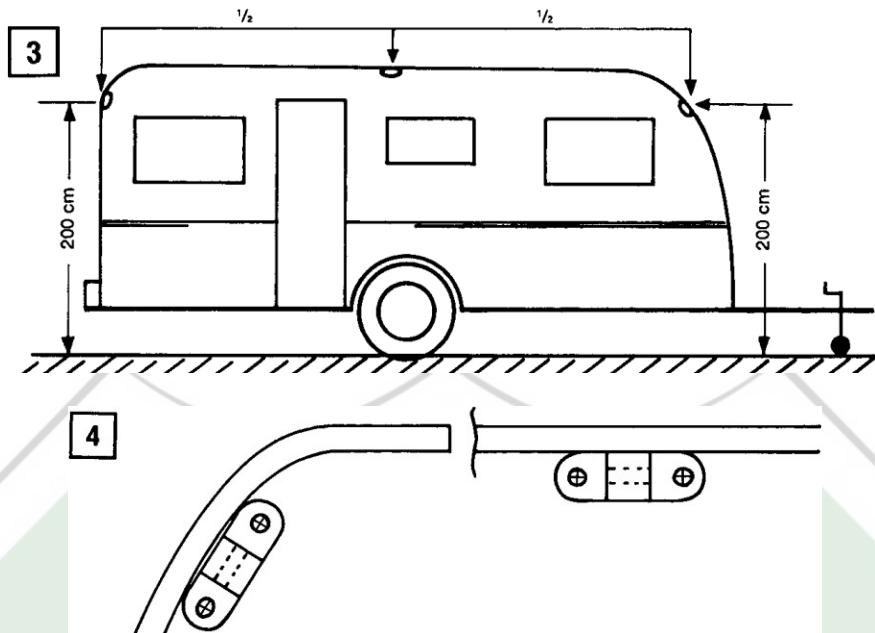

3

4

Postavte karavan na rovnou plochu a určete přesné rozměry. Pokud je stan vybaven systémem Easy-Clip (za příplatek), není třeba montovat držáky kolíků. Držáky Easy-Clip se natáhnou do potrubí Easy-Clip naštětého na stanu a poté se pomocí střešních tyčí přitisknou na karavan (viz obr. 3 a 5).

5



Při zatížení sněhem větším než 50 cm a při vichřici je nutné systém Easy-Clip nahradit držáky altánů.


Upozornění: Pouze při dodržení těchto rozměrů dosáhnete přesného rozmeru střechy.

U všech stanů s délkou nad 450 cm doporučujeme přídavné střešní tyče. U všech stálých kempingových stanů, které jsou ponechány delší dobu bez dozoru, by měly být tyče zesíleny. U stanů, které jsou ponechány stát v zimě, doporučujeme vzdálenost 40 až 50 cm mezi střešními tyčemi a dodatečnými hurikánovými podpěrami.


1. Vytáhněte kolo a čelní sklo do lišty na karavanu nebo je připevněte pomocí lisovacích čepů (obr. 6).



2. Rozložte plášť stanu rovnoběžně s karavanem tak, aby potrubí směřovalo ke karavani (obr. 7).

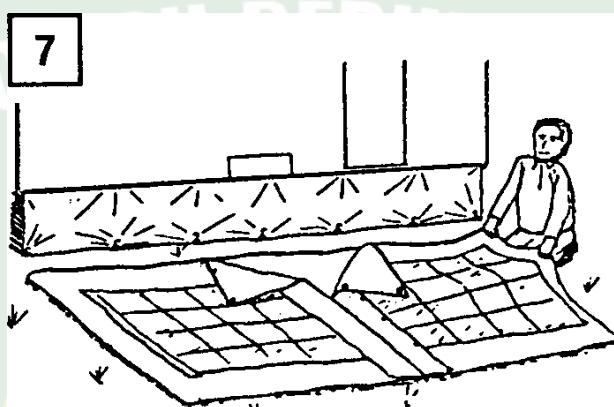


3. Před zatažením potrubí odstraňte veškeré zbytky v liště potrubí a otřete všechny ostré hrany.
4. Odstranění bočnic a předního panelu usnadňuje jejich zasunutí.
5. Prostřední konzolu zasuňte do výrezu ve štítu, střešní trn veděte skrz očko, teleskopicky vysuňte základní část a zajistěte ji (obr. 9).

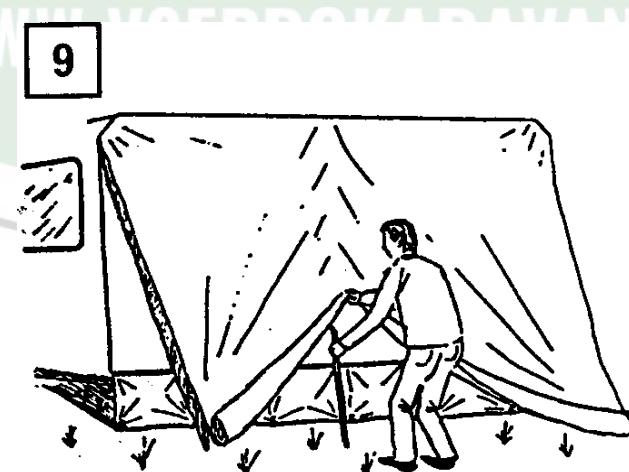

6. Vložte střešní tyč s hákem do předem připevněného držáku trnu - držáku Easy-Clip (obr.10).


Pozor! Šrouby lešení by nikdy neměly směřovat k pokožce stanu, aby nedošlo k odření.

10

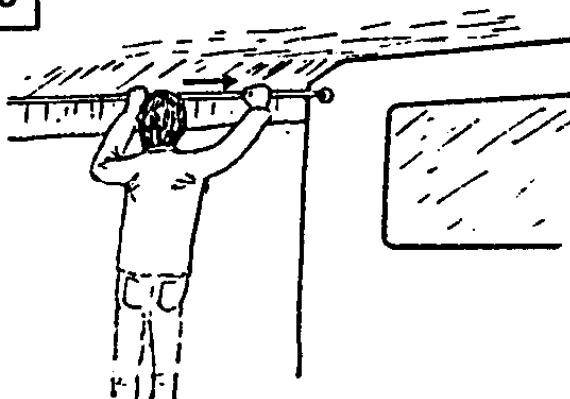


7. Spojte levou a pravou boční konzolu se středovou konzolou, zasuňte je do bočních čelních výřezů a poté postupujte podle bodu 5 (obr. 11).

11

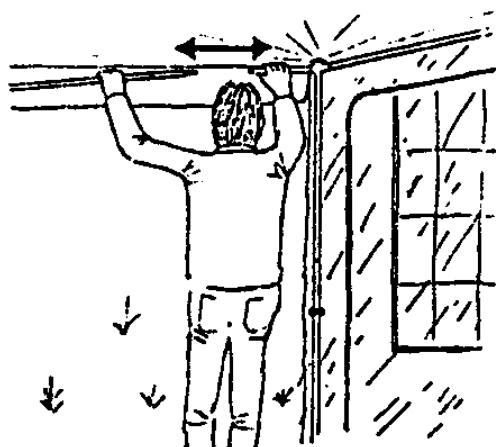


8. Zasuňte podpěru stříšky do levého, pravého a středového úhlu a utáhněte ji. Vložte napínací tyče vrchlíku do lemu vrchlíku, připojte je k podpěře vrchlíku a mírně napněte (Obr. 12a)

12a

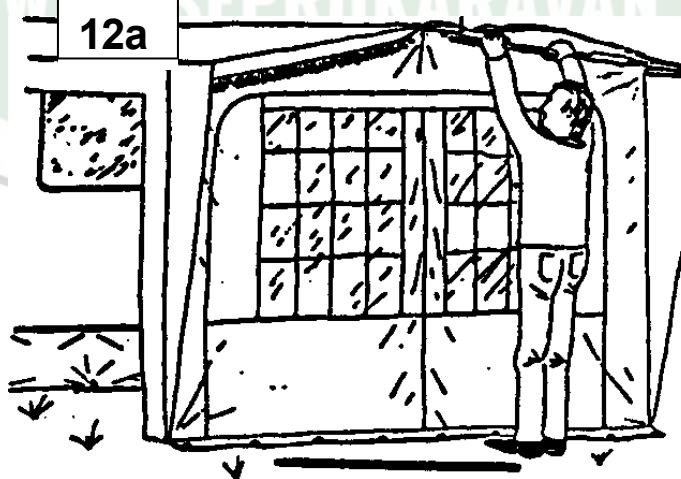

Upozornění: U střechy s perforovaným svislým švem se při zatažení tyče stříšky vynechá otvor, aby byl umožněn přístup ke středovému šroubu trubkové svorky (obr. 12b).

12b

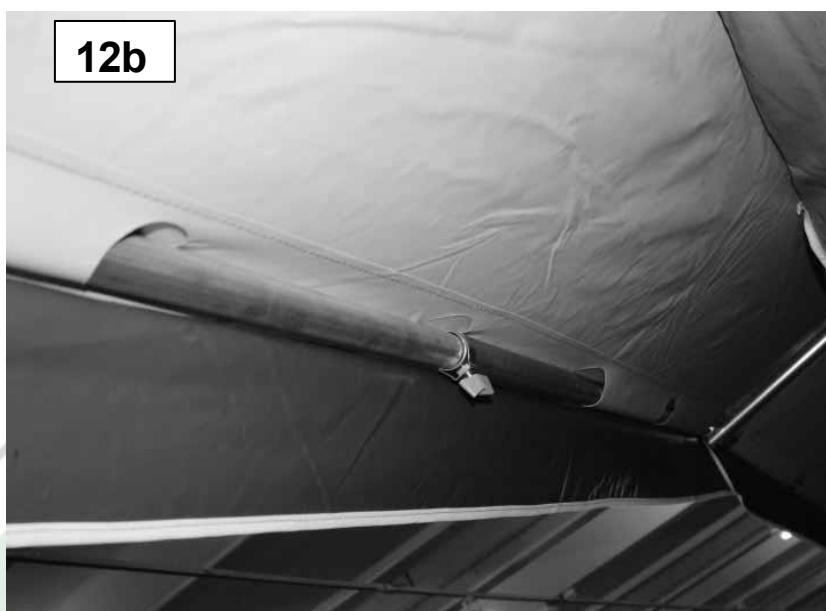

9. Pokud byly boční panely a přední panel odstraněny podle bodu 4, lze je nyní zasunout.
10. Pro markýzy jsou obvykle k dispozici 3 různé přesahy střechy.

a) Střecha bez bočního přesahu.

Zde doporučujeme instalovat dešťový žlab (pokud je k dispozici dešťové potrubí).

b) Střecha s bočním přesahem zužujícím se směrem dozadu.

Protože převis může vést k tvorbě vodních kapes, jsou stany vybaveny systémem Aqua-Stop. Za tímto účelem je do boční části střechy natažena tyč ze skeletních vláken (obr. 14). Z výrobních důvodů může být sklolaminátová tyč mírně příliš dlouhá; lze ji snadno zkrátit pilkou.


14



c) Střecha s bočním přesahem střechy jednotné šířky.

Střecha je napnuta pomocí systému táhel (viz plánek táhel).

11. Pokud jsou součástí dodávky verandové tyče (volitelné), protáhněte je lemem na vnitřní straně přední stěny a připevněte je k nohám pomocí svorek (obr. 15).

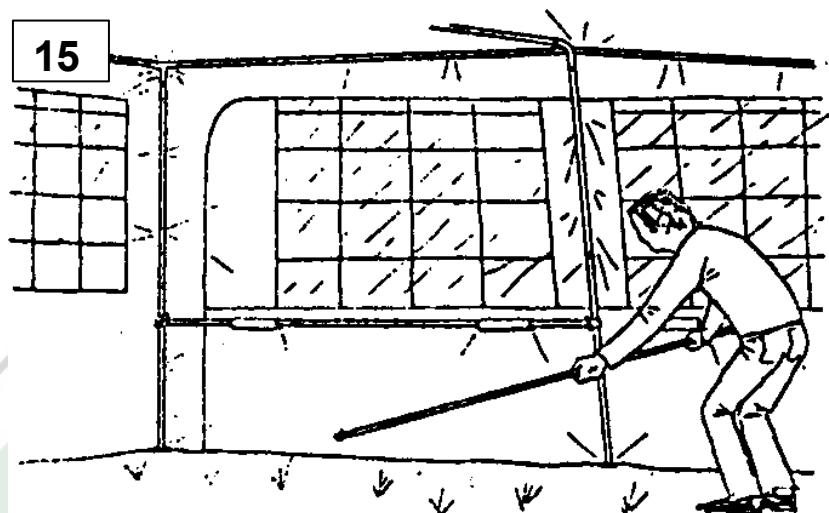


12. Vyrovnajte všechny nohy tak, aby zemnící pás byl na zemi ve stejné výšce.

13. Zavřete všechny zipy.

14. Připevněte upevnění podlahy v následujícím pořadí:

- všechny čtyři rohy a poté lešení vyrovnejte,
- připevněte zbývající napínáky (napněte křížem na zipy Obr. 16).

16a

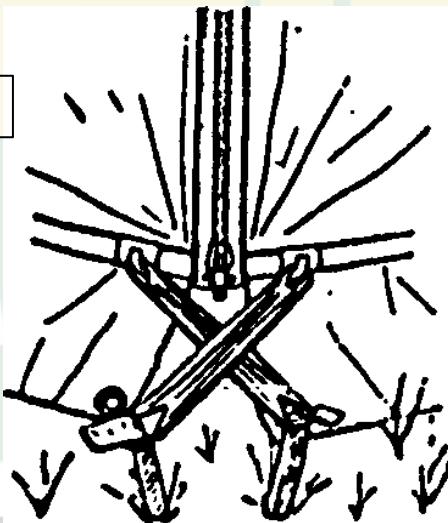


- c) Roztáhněte stříšku a připevněte zemní pásy pomocí kolíčků.

- d) Některé markýzy lze napínat uvnitř nebo venku.

e) **Upínací systém Vario**

U stanů s napínacím systémem Vario lze napínání v horizontální poloze zvolit pomocí perforovaného pásku a vertikální napínání lze zvolit pomocí napínacích žebříků (obr. 16b).


16b

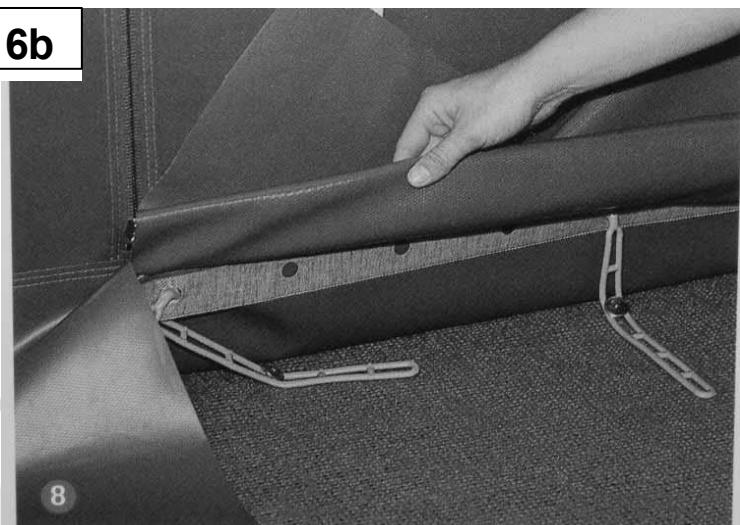

8

Naše markýzy jsou pod okny vybaveny bouřkovými lištami nebo bouřkovými klapkami. Lano by mělo být připevněno od země přes očka zpět k zemi klikatou metodou. Pokud má být markýza dodatečně zajištěna proti bouřce, zakupte si v prodejně příslušenství nosná lana a přídavné kolíky (obr. 17).

17

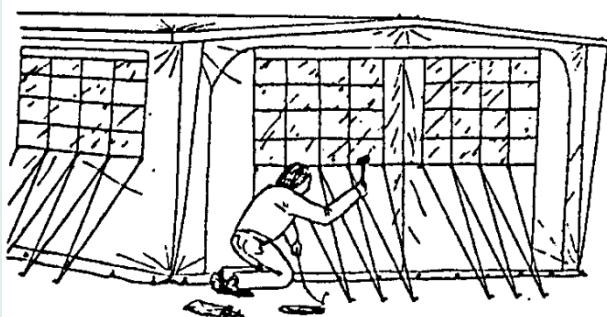

MONTÁŽ OKENNÍCH ZÁVĚSŮ

Pokud jsou k dispozici závěsy, rozdělte je na okna podle velikosti a tvaru.

a) Upevnění pomocí válečkových svorek

Podél horního okraje záclony nasadte válečkové svorky ve stejných rozestupech a zarovnejte je na záclonovou lištu nad oknem (obr. 18).


18



b) Zavěšení Spannfix

Připevněte Spannfix k jedné noze lešení, poté jej veděte skrz lem závěsu a připevněte jej k protější noze lešení (obr. 19).

19

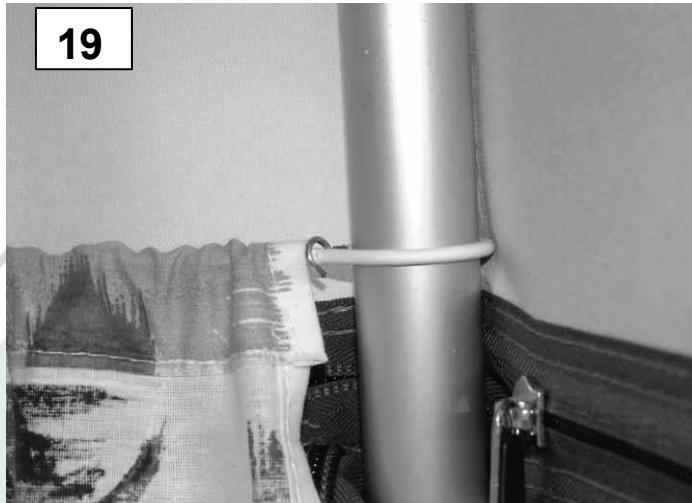

c) Záclonová tyč


Proveďte záclonovou tyč lemovacím stehem a zavěste ji do záložek (obr. 20 a).

20a




Pokud je stan vybaven záclonovou páskou, vždy svažte 3 chlopně k sobě (Obr. 20 b).

20b

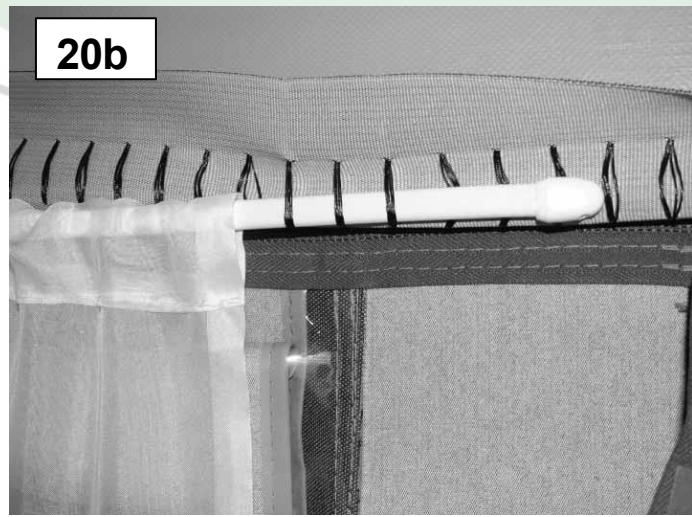

Stahování okenních klapek

Aby se okenní klapky při srolování dostaly pod garnýž, musí být klapky při srolování sklopeny vlevo a vpravo (obr. 21).

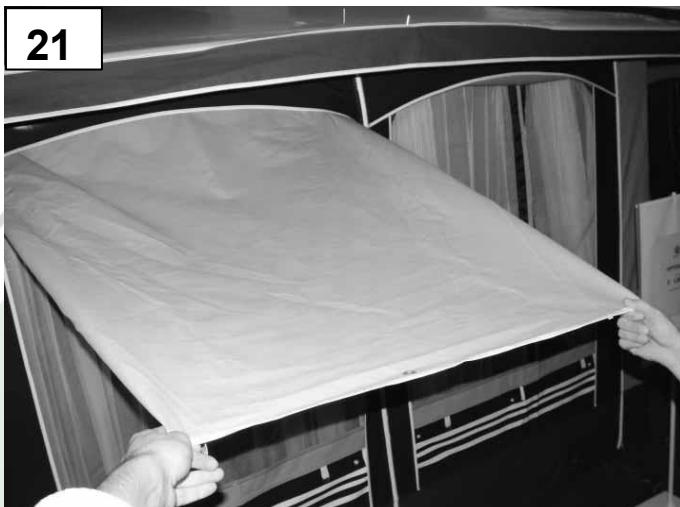

NÁVOD K MONTÁŽI KOTVENÍ MARKÝZY

- Do vodorovného potrubí vložte dvojitě potrubní lišty z PVC.
- Vložte arkýrový plášť do dvojité lišty z PVC.
- Rozložte díly lešení podle plánu lešení a namontujte příslušné šrouby.
- Otevřete boční stěnu markýzy a zevnitř stanu postavte lešení s arkýrovým pláštěm.
- Nyní vložte PVC dvojitou trubkovou lištu ze strany (markýzy/karavanu), počínaje shora tak, aby byly stan a arkýř spojeny.
- Rozpojte lešení a upevněte podlahové výztuhy počínaje rohy.

POKYNY PRO PÉCI A POUŽÍVÁNÍ [WWW.VSEPROKARAVAN.CZ](http://www.vseprokaravan.cz)

Čištění a péče

Pro textilní díly bez povrchové úpravy: Znečištění je nejlépe v pravidelných intervalech vykartáčovat nasucho. Skvrny odstraňte ručním praním při cca 30 °C s trohou komerčního jemného pracího prostředku nebo tvarohového mýdla, poté několikrát opláchněte čistou vodou, nechte uschnout a ošetřete impregnačním sprejem na stany.

Pro textilní díly s oboustranným povlakem:

Čistěte čistou vodou a houbou nebo čističem PVC (doporučujeme "Cara Clean").

Skla stanu se čistí čističem okenních skel nebo se v případě poškrábání leští leštěnkou na akrylové sklo.

Zipy jsou obtížné jen zpočátku. Potřete zipy trochu vosku na svíčky, silikonovým sprejem nebo sprejem na potrubí a budou lépe klouzat. Při stavění stanu dbejte na to, aby zipy nebyly pod příliš velkým bočním napětím. Kromě toho by se do zoubků neměly dostat žádné cizí předměty. Nikdy nepoužívejte sílu; pokud je to možné, používejte při otevírání a zavírání zipů obě ruce. Zipy jsou předměty podléhající opotřebení a nevztahuje se na ně naše záruka.

Švy stanu

Švy stanové tkaniny mohou někdy absorbovat vlhkost. Natřete je parafínovým voskem nebo je nastříkejte nepromokavým sprejem, případně na daný šev použijte těsnicí prostředek.

Údržba lešení

Trubkové ocelové lešení může zrezivět. K odstranění rzi se doporučuje očistit trubku drátěným kartáčem nebo smirkovým plátnem o zrnitosti 60 a rozpustit povrchovou mastnotu nitroředitlem. Poté použijte přípravek na konverzi rzi, který rez přemění na fosforečnan železa. Potažené trubky retušujte barvou na železo; pozinkované trubky retušujte zlatým nebo stříbrným bronzem.

Přeprava a skladování

Při balení dbejte na to, aby tyče a kolíky nepoškodily tkaninu stanu. Vlhké zabalené stany je nutné rozložit do 24 hodin. Trubkový ocelový rám by měl být během skladování lehce promazán. Před opětovným použitím vrstvu tuku odstraňte. Rám a stan skladujte pouze v suchých a vzdušných místnostech. Látkové části skladujte pokud možno volně.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Naše různé markýzy jsou navrženy, vyrobeny a vybaveny vhodnými prvky pro různé účely.

Všechny případné vady, o kterých se dozvím po uzavření koupě v příslušné záruční době a které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou, budou odstraněny bezplatnou opravou v našem závodě v Kirchheimu/Neckaru.

Vyhrazujeme si právo na přezkoumání a vzesení námitek.

Z této záruky jsou vyloučena poškození způsobená vyšší mocí (např. bouřkou, krupobitím, sněhem, vodními kapsami, odletujícími jiskrami, padajícími částmi), nadměrným (nesprávným) používáním, nesprávnou manipulací (např. nedostatečným ukotvením stanu, kontaktem s ostrými kameny nebo větvemi atd.).

Z tohoto prohlášení o záruce nelze odvozovat žádné další nároky, včetně nároků na zrušení prodeje a náhradu škody. Záruka se nevztahuje na zipy. Náklady na dopravu jsou vyloučeny.

Záruka je platná pouze ve spojení s dokladem o koupi. Následující jevy, i s ohledem na současný stav techniky, nelze podle znaleckého posudku považovat za podstatné vady a nezhoršují použitelnost stanu.

- Zahuštění příze v tkanině
- Barevné odchylky jednotlivých panelů tkaniny
- Změny barev v důsledku počasí a vlivů prostředí
- Světlé skvrny v potahových látkách a další světelné efekty způsobené různou průhledností látek
- Kondenzace až kapání, v extrémních případech zejména v oblasti švů a spojů.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené systémem Easy-Clip nebo jiné škody na vozidle, vybavení stanu nebo zranění osob způsobené při stavbě nebo používání stanu.

Použité stany a výrobky na míru nelze vzít zpět.

Váš profesionál na
markýzy již více než 120
let

Zákonná záruka mezi konečným spotřebitelem a dodavatelem (přímým smluvním partnerem) zůstává
tímto prohlášením o záruce nedotčena.

VYUŽITÍ ZÁRUČNÍCH SLUŽEB

Záruční opravy se provádějí pouze v našem závodě v Kirchheimu.

1. Vraťte prosím daný díl v čistém a suchém stavu. Špinavé a mokré stany nemohou naši servisní pracovníci a stroje zpracovat a budou vráceny nezpracované.
2. Poskytněte **doklad o koupi**, přesný popis typu stanu, prodejce a dobu nákupu.
3. V případě chybějících nebo vadných částí lešení přiložte nákres lešení a zaškrtněte příslušnou část. (Náčrt lešení uschovejte na bezpečném místě).
4. Podrobně popište požadavek na opravu.
5. Nezapomeňte do zásilky znova uvést svou adresu.

OPRAVY

Drobné opravy můžete provést sami pomocí běžně dostupných opravárenských materiálů. Větší opravy provádíme v našem závodě v Kirchheimu. Ke stanu přiložte seznam požadovaných prací. Opravy je nejlépe provádět v období od září do ledna.

Pošlete prosím poštovné zdarma!

Stany nemůžeme uklízet!

OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU

Chcete-li bezpečně tábořit, dodržujte tato pravidla zdravého rozumu:

- Neumísťujte žádné varné nebo topné spotřebiče a nezavěšujte žádná svítidla v blízkosti stěn, střechy nebo záclon.
- Dodržujte bezpečnostní požadavky pro tato zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti zapnutých spotřebičů.
- Ponechte volné pasáže.
- Informujte se o vybavení a protipožárních opatřeních v objektu.

HERZOG GMBH & CO. KG

Max-Eyth-Straße 8
74366 Kirchheim a. N.



SCAN ME



TELEFON
07143 8944-0



ONLINE
www.herzog-freizeit.de



E-Mail
herzog.info@herzog-freizeit.de