

Fahrzeug


EBL 211

Querschnitte und Farben sind einzuhalten!

Bestehende Installation

Battery on / off
 Batterie-Trennschalter:
 Trennt die Kontroll- und Schalttafel und das Frostschutzventil der Kombiheizung von der Batterie, um Ruhestrome während der Stilllegung zu vermeiden.

Batteriestützpunkt

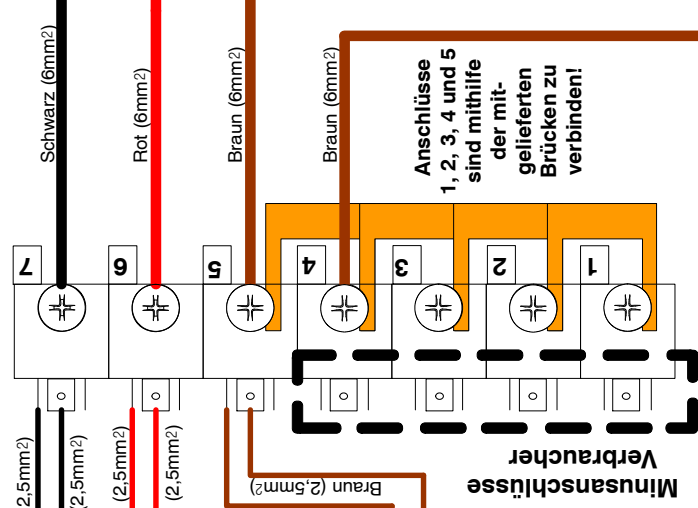

Steckverbinder LF-PA 401
 6,3x0,8 - 4x 6-fach

- 1 + Wohnraumbatterie
- 2 + Starterbatterie
- 3 D+ Eingang
- 4 D+ Stützpunkt
- 5 + Fühler Wohnraumbatt
- 6 Minus Fühler Wohnraumbatt
- 7 Minus Fühler Wohnraumbatt
- 8 Minus Fühler Wohnraumbatt
- 9 + Starterbatterie
- 10 Shunt Batterie
- 11 Shunt Verbraucher
- 12 Fühler Wohnraumbatterie
- 13 Netzkontrolle
- 14 12V Ein
- 15 12V Aus
- 16 Minus Fühler Wohnraumbatterie
- 17 12V Kontrolle
- 18 Pumpenschalter
- 19 Lumberg MSFQ/O 10-fach

- 20 + Frostschutzventil
- 21 Geschalteter Minus Pumpe
- 22 + Pumpe
- 23 Minus Starterbatt. für Kühlschr.
- 24 Minus Kühlschr.
- 25 + Kühlschr.
- 26 + Starterbatt. für Kühlschr.
- 27 + Vorzelleuchte
- 28 + Heizung
- 29 Licht 1
- 30 Licht 2
- 31 Reserve
- 32 Licht 3
- 33 Tritstufe

- 3 + WB
 - 1 - Solar-
 - 2 + SB
- MNL-Buchsensockel 3-fach

Wichtig!
 Sicherung wird nur bei AES-Kühlschrank eingesetzt!

*(optionale Anschlussmöglichkeit für weitere Geräte, die ein D+ Signal benötigen (z.B. Satellitenanlage)