

SOLÁRNÍ PANEL MONOKRYSTALICKÝ

200W BF MAXX

36 článků
Monokrystalický

200W
Maximální výkon




MAXX

TECHNICKÉ ÚDAJE


INDEX	P0220
MODEL	200W BF MAXX
Maximální výkon (Pmax) [W]	200
Napětí v bodě max. výkonu (Vmp) [V]	42,6
Proud v bodě max. výkonu (Imp) [A]	4,69
Napětí naprázdno (Voc) [V]	51,2
Zkratový proud (Isc) [A]	4,97
Maximální systémové napětí	1000VDC(IEC)
Tolerance výkonu	+3%
Typ článku	Monokrystalický
Rozměry modulu [mm]	1340x670x30
Hmotnost [kg]	10
Výstupní kabel	90cm 2x4.0mm² MC4
Záruka	5 let
Připojnice	12BB
Připojovací box	IP67
Tloušťka skla (tvrzené sklo)	3,2mm
Rám	černý

TECHNICKÝ NÁKRES (mm)

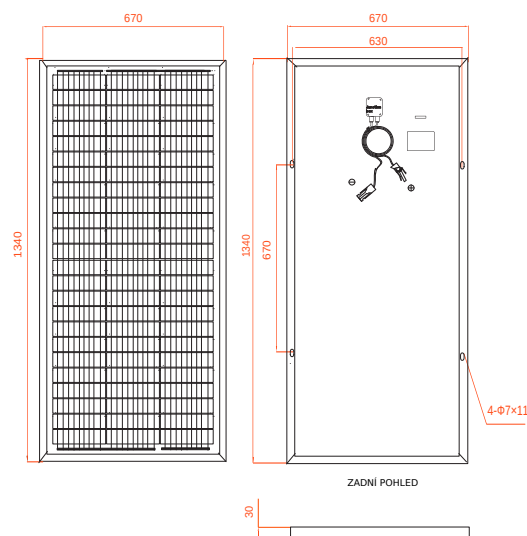

Uvedené rozměry jsou měřeny ke středu montážního otvoru. Rozdíly mezi jednotlivými výrobními šaržemi mohou být ± 5 mm.

CHARAKTERISTIKY

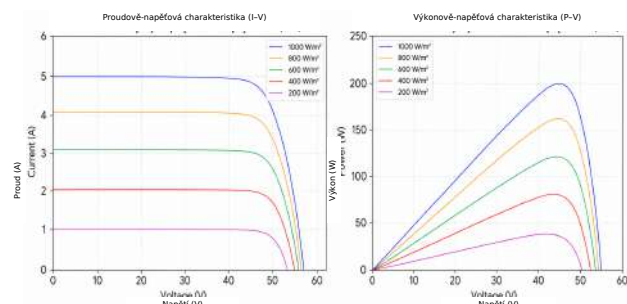

Elektrické parametry uvedené na štítku výrobku se mohou mírně lišit od specifikace.



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný vzhled výrobku se může od uvedených obrázků mírně lišit.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4A, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu