



ULTATRON
FRANCE

POWERCUBE ULT-500




Aplikace

- Pomoc v nouzi
- Cestování autem
- Outdoor camping
- Domácí zařízení
- Letecká fotografie

Výhody

-  **Vysoká kapacita** Dlouhá životnost baterie, vyhovuje potřebám vnitřních i venkovních scén
-  **Čistá sinusová vlna** Stejný proud jako v síti nepoškozuje elektrické zařízení.
-  **Silná kompatibilita** Více výstupů může napájet různé elektrické spotřebiče
-  **Bezpečnost** Napájecí článek s certifikací UL a několikanásobnou kontrolou kvality pro zajištění bezpečnosti napájení
-  **HD obrazovka** Stav napájení je přehledný na první pohled

Rozměr

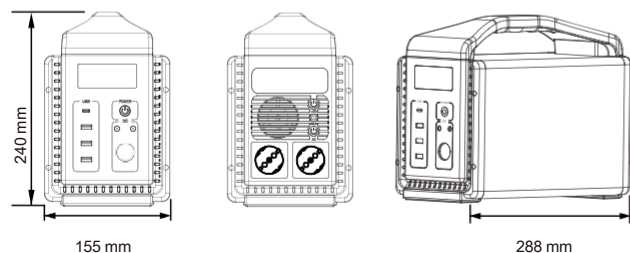

Základní parametry

Jmenovitá kapacita	560Wh (14,4 V/ 39 Ah)
Obal	Hliníková slitina + ABS + PC
Hmotnost	7 kg
Rozměry	288 × 155 × 240 mm

Výstupní parametry

Stejnoseměrný výstup	1*USB-C	5V/9V/12V/15V/20V, max. 3,25A (PD 65W)	
	3*USB-A	5V3A / 9V2A / 12V1.5A (QC 3.0)	
	2*DC5521	13,6 V 8 A	Plovoucí napětí13,6 V Napětí při zatížení12,6 V
	1*Automobilová zásuvka	13,6 V 8 A	
	Výkon LED lampy	Maximální výkon 3 W	
Účinnost stejnoseměrného proudu	≥92%		
Výstupní tvar vlny střídavého proudu	Čistá sinusová vlna		
Max.výstupní výkon	500W		

Vstupní parametry

Vstupní solární napětí	12- 30V	Max. 120 W
Stejnoseměrný vstup	Port pro nabíjení stejnosměrným proudem	17 V 7 A, max. 120 W (DC7909)
	Nabíjení Typ-C	20V 3,25A (PD 65W)

Specifikace baterie

Typ akumulátoru	LiCoMnNiO2
Model akumulátoru	18650
Počet cyklů	>3000
Napětí akumulátoru	14.4V

Provozní teplota

Pracovní prostředí	0~45°C
Pracovní vlhkost	Nekondenzuje při 20-90% vlhkosti.
Skladovací teplota	-10 ~ 45 °C (rozsah) (skladování při normální teplotě v interiéru)
Pohotovostní doba	Dobíjení každé 3 měsíce